


Stûv 21 - Dimensiones 21/65 alto

Realce parcial
& salida baja:

Realce total
& salida alta:

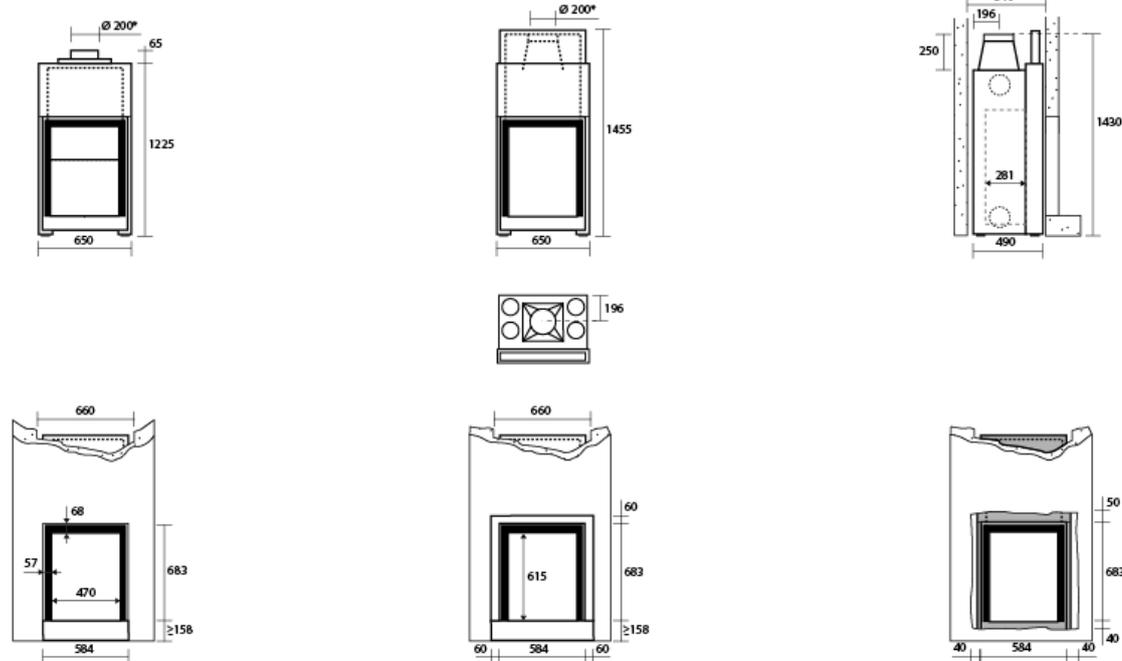

Reserva que hay que prever en caso de colocación de marco o contramarco.

Peso del aparato	197 kg
Gama óptima de utilización , evaluada por Stûv	8 - 13 kW
Gama de consumo de madera / hora a 12 % de humedad , evaluada por Stûv	2,4 - 3,8 kg/h
Rendimiento a la potencia nominal con el cristal bajado	78 %
Emisión de CO	? 0,09 %
Emisiones de partículas, método de medida según DIN +	13 mg/Nm³
Longitud de los troncos, posición horizontal	33 cm
Conformidad con la norma EN 13229	CE
Patente	n° 1445541

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo.
Las cotas se entregan con una tolerancia de 3 milímetros.