



DOVRE

CATALOGO 2017 - 2018
HOGARES & ESTUFAS



Fuego con carácter





Dovre NV de Bélgica es una empresa familiar especializada en el desarrollo, la producción y la venta de hogares y estufas en hierro fundido de primera calidad. La empresa lleva muchos años siendo una autoridad en el campo de la fundición de hierro. Los productos de Dovre son sobre todo conocidos por su calidad y su atractivo diseño, su elevado rendimiento y su combustión ecológica. Estos parámetros de prestación que cumplen ampliamente con las normas internacionales, son desarrollados con muchos conocimientos especializados y dedicación. A Dovre le gusta el calor auténtico con llamas verdaderas y los productos con un diseño atractivo que se adaptan a cualquier hogar. La empresa continúa innovando y creando en un afán de mejorar aún más el calor y el ambiente acogedor.

¡Fuego con carácter!

Los hogares y las estufas de Dovre tienen su origen en los crudos inviernos del polo norte. Desde hace más de 80 años, dan muestras a diario de sus cualidades excepcionales.

También en nuestro país, los productos de Dovre han alcanzado en los últimos años una excelente reputación en el campo de la tecnología térmica. Cientos de miles de personas ya disfrutan en sus casas del agradable calor y el ambiente acogedor de un Dovre. Las estufas y los hogares de Dovre son fabricados en hierro fundido de primera calidad, el conductor térmico por excelencia.





Hogares e insertables

VISTA	P. 9
ZEN	P. 15
2175	P. 19
2176	P. 20
2180	P. 23
VISTA "I"	P. 27
PHOENIX	P. 29
2576	P. 33
SERIE 20	P. 35

Estufas de gas

SENSE	P. 45
VINTAGE	P. 47
ASTRO4	P. 51
750	P. 52
425	P. 53
725	P. 54

Estufas

BOLD	P. 59
SENSE	P. 61
VINTAGE	P. 67
760	P. 73
640	P. 75
TAI	P. 77
525CB	P. 80
325CB	P. 81
BOW	P. 83
BRUT	P. 87
ASTRO4	P. 89
ASTRO3	P. 91
ASTRO2	P. 93
425GM	P. 94
250	P. 95
310GX	P. 96
300CB	P. 97
100CBS	P. 98
40CBS	P. 101
360CB3	P. 102
350CB3	P. 103

Lista de precios & Especificaciones técnicas


HOGARES	P. 113
INSERTABLES	P. 117
ESTUFAS DE GAS	P. 121
ESTUFAS	P. 125

¿HOGAR O INSERTABLE?


La oferta de aparatos empotrables de Dovre consiste, por una parte, en una serie de hogares empotrables que puede integrar en construcciones de chimeneas nuevas. Por otra parte, están los insertables (también denominados casetes, o inserts). Estos fueron diseñados originalmente para ser colocados en chimeneas existentes, aunque también pueden ser instalados en chimeneas nuevas.

Los hogares empotrables van totalmente instalados dentro del hueco de la chimenea y no pueden ser retirados posteriormente sin obras de demolición. Estos aparatos están disponibles tanto con cámara de convección y/o ventiladores como sin ellos. Los hogares empotrables suelen usarse en chimeneas de nueva construcción. Todos los trabajos de mantenimiento normales en el aparato podrán llevarse a cabo desde el interior, pero en alguna ocasión puede ser necesario tener que abrir un hueco de acceso en la campana.


Los insertables (también denominados casetes o inserts) son introducidos en el hueco de la chimenea gracias a su forma compacta y su parte superior plana. El marco del aparato cubre dicho hueco. Del mismo modo, estos aparatos pueden ser retirados posteriormente de la chimenea de manera sencilla y sin grandes obras. Los insertables cuentan con una cámara de convección y en muchos casos también con turbinas. Su uso es típico en el mercado de rehabilitación donde son colocados en chimeneas existentes, pero también pueden ser usados en proyectos de obra nueva. Todos los trabajos de mantenimiento normales en el aparato podrán llevarse a cabo desde el interior. Para ello no será necesario realizar obras.

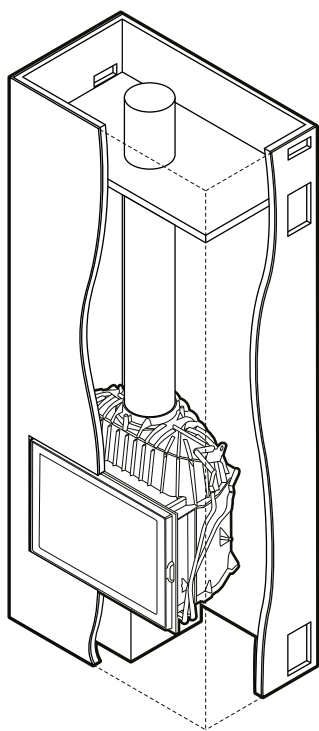


HOGAR



HOGAR

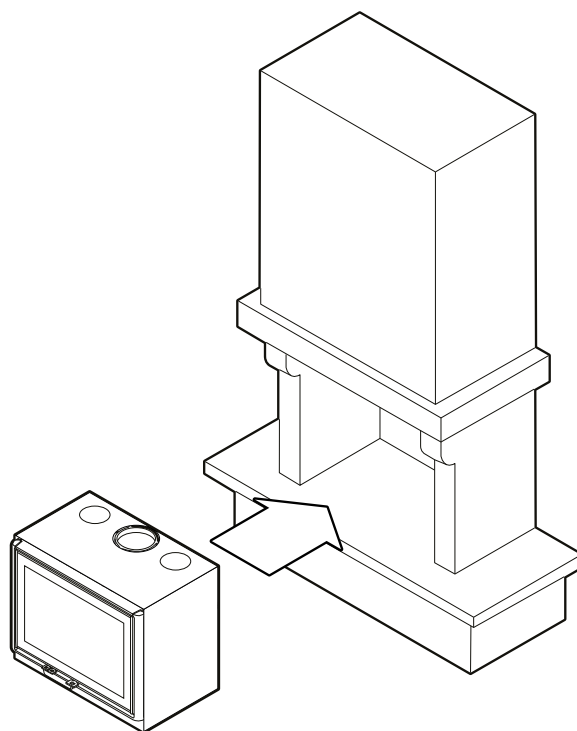

INSERTABLE



INSERT



Hogares e insertables

La humanidad ha estado utilizando el fuego para calentarse a lo largo de los años. El baile de las llamas sigue ejerciendo un gran poder de atracción. Hoy en día, los hogares y los insertables constituyen una maravillosa alternativa a la chimenea tradicional. Las técnicas modernas convierten su hogar en una manera sumamente funcional y ecológica de calentarse. Gracias a un sistema de gestión del aire sumamente eficaz, tendrá control óptimo sobre la combustión ahorrando en combustible.



VISTA901, MARCO DE 25 MM



Puede elegir entre un marco minimalista de 4 mm y una versión más atrevida de 25mm. Ambas opciones vienen de serie.

OPCIÓN

- Zócalo (únicamente disponible para las versiones "C")
- Juego de patas regulables (únicamente disponible para las versiones "C")
- Ventilador (únicamente disponible para las versiones "C")
- Placa de protección térmica

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

VISTA

- VISTA900 & VISTA900C
- VISTA800 & VISTA800C
- VISTA700 & VISTA700C
- VISTA600 & VISTA600C



HOGAR



LEÑA

HOGARES



ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Conexión para el aire de combustión externo
- Ø Conducto de humos:
 - VISTA600 & 700: Ø 150mm
 - VISTA800 & 900: Ø 200mm
- 4 medidas
- Con o sin cámara de convección
- Las versiones con cámara de convección tienen conexiones para conductos de aire caliente
- Hierro fundido y chapa de acero, pintados de negro
- Elección entre el marco minimalista de 4 mm y un marco más atrevido de 25 mm. Ambas opciones vienen de serie.
- Gran puerta de cristal panorámica
- Perfecto control del juego de las llamas
- Combustión eficaz y controlada: aprovechamiento óptimo del combustible.

ESPECIFICACIONES GENERALES

VISTA900 & VISTA900C

- Escoja entre:
 - VISTA901 (C) con láminas de hierro fundido
 - VISTA902 (C) con vermiculita
- Medida de los troncos: 60cm
- Potencia nominal: 14,0kW
- Rango de potencia: 4,7-16,0 kW
- Rendimiento: 80%

VISTA800 & VISTA800C

- Escoja entre:
 - VISTA801 (C) con láminas de hierro fundido
 - VISTA802 (C) con vermiculita
- Medida de los troncos: 60cm
- Potencia nominal: 12,0kW
- Rango de potencia: 4,0-14,0 kW
- Rendimiento: 82%

VISTA700 & VISTA700C

- Escoja entre:
 - VISTA701 (C) con láminas de hierro fundido
 - VISTA702 (C) con vermiculita
- Medida de los troncos: 50cm
- Potencia nominal: 10,0kW
- Rango de potencia: 3,3-12,0 kW
- Rendimiento: 83%

VISTA600 & VISTA600C

- Escoja entre:
 - VISTA601 (C) con láminas de hierro fundido
 - VISTA602 (C) con vermiculita
- Medida de los troncos: 40cm
- Potencia nominal: 8,0kW
- Rango de potencia: 2,7-10,0 kW
- Rendimiento: 80%



láminas de hierro fundido
pintadas de negro



vermiculita



VISTA901, CON MARCO MINIMALISTA

VISTA901 & VISTA902

Precio desde (incl. 21% IVA):


VISTA901: €2.649,90

VISTA902: €2.534,95

Rendimiento: 80%

AxAxF: 880x450x400 mm

Hogar de leña con puerta de cristal,
90cm de ancho.

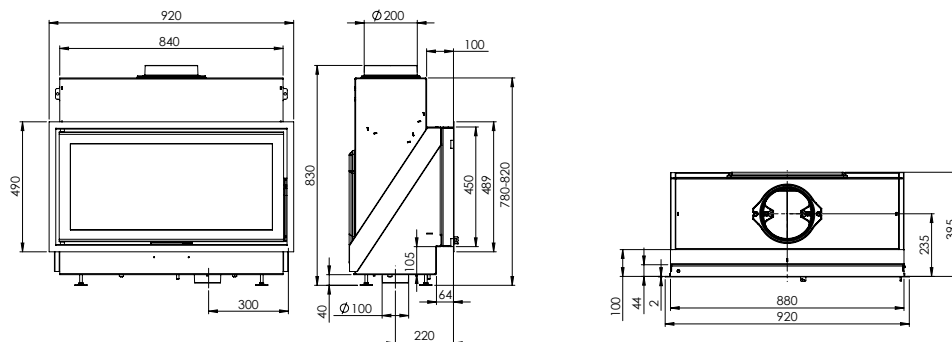

VISTA901C & VISTA902C

Precio desde (incl. 21% IVA):


VISTA901C: €2.982,65

VISTA902C: €2.861,65

Rendimiento: 80%

AxAxF: 920x1010-1050x415 mm

Hogar de leña con puerta de cristal,
90cm de ancho. Con cámara de
convección.

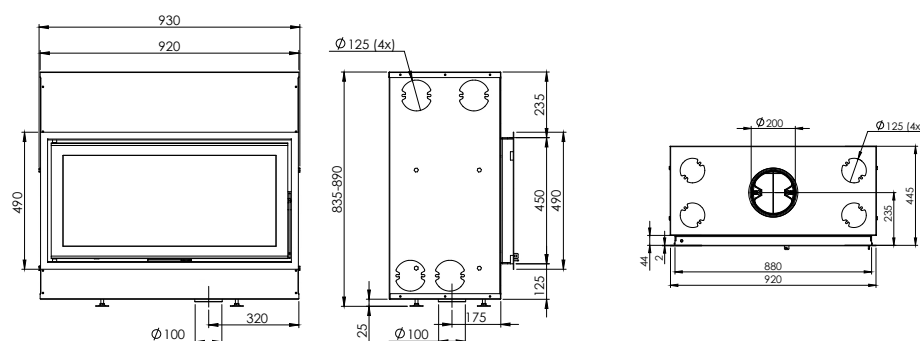



VISTA802, CON MARCO DE 25 MM

VISTA801 & VISTA802

Precio desde (incl. 21% IVA):


VISTA801: €2.462,35

VISTA802: €2.341,35

Rendimiento: 82%

AxAxF: 780x450x400 mm

Hogar de leña con puerta de cristal,
80cm de ancho.

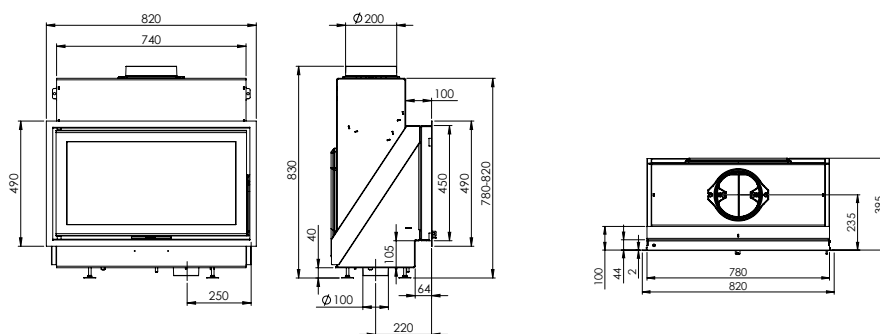

VISTA801C & VISTA802C

Precio desde (incl. 21% IVA):


VISTA801C: €2.789,05

VISTA802C: €2.668,05

Rendimiento: 82%

AxAxF: 820x1010-1050x415 mm

Hogar de leña con puerta de cristal,
80cm de ancho. Con cámara de
convección.

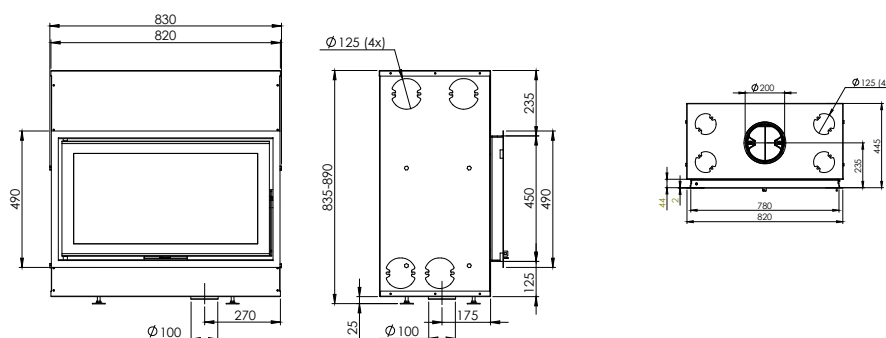



VISTA701, CON MARCO DE 25 MM

VISTA701 & VISTA702

Precio desde (incl. 21% IVA):


VISTA701: €2.069,10

VISTA702: €1.948,10

Rendimiento: 83%

AxAxF: 680x400x400 mm

Hogar de leña con puerta de cristal,
70cm de ancho.

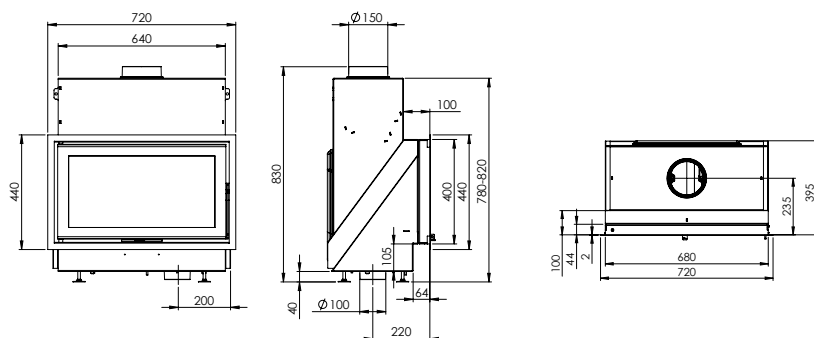

VISTA701C & VISTA702C

Precio desde (incl. 21% IVA):


VISTA701C: €2.395,80

VISTA702C: €2.274,80

Rendimiento: 83%

AxAxF: 720x1010-1050x415 mm

Hogar de leña con puerta de cristal,
70cm de ancho. Con cámara de
convección.

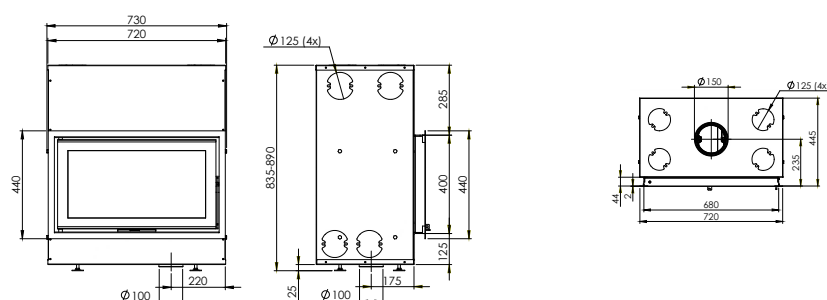



VISTA601, CON MARCO DE 25 MM

VISTA601 & VISTA602

Precio desde (incl. 21% IVA):


VISTA601: €1.899,70

VISTA602: €1.778,70

Rendimiento: 80%

AxAxF: 580x400x400 mm

Hogar de leña con puerta
de cristal, 60cm de ancho.

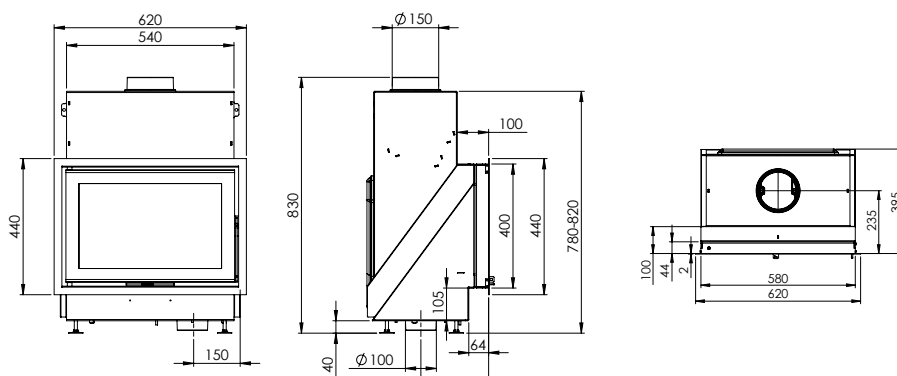

VISTA601C & VISTA602C

Precio desde (incl. 21% IVA):


VISTA601C: €2.226,40

VISTA602C: €2.105,40

Rendimiento: 80%

AxAxF: 620x1010-1050x415 mm

Hogar de leña con puerta
de cristal, 60cm de ancho.
Con cámara de convección.

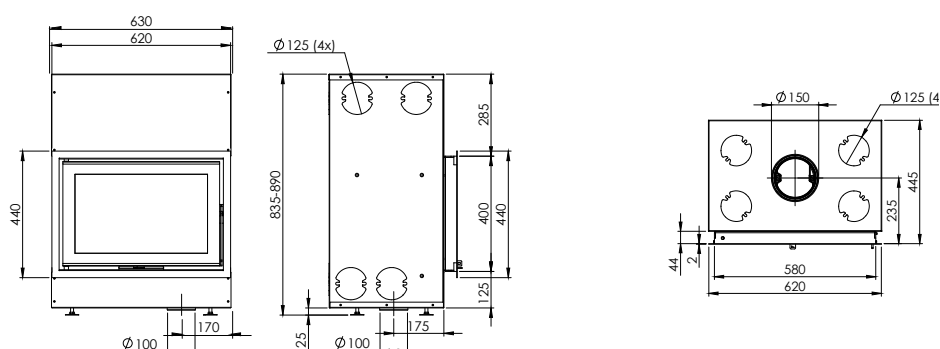




ZEN100



Opción:
Juego de patas
extensibles y
anclaje de pared

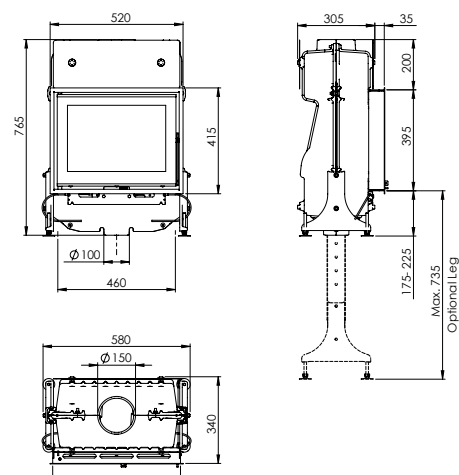

ZEN100:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.754,50

Rendimiento: 80%
AxAxP: 580x765x340 mm

Hogar de leña compacto con
potencia reducida. Versión frontal.

ZEN

- ZEN100
- ZEN102



HOGAR



LEÑA

HOGARES

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 4,8kW
- Rango de potencia: 1,9-5,9 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Medida de los troncos: 30cm
- Conexión para el aire de combustión externo
- Dos versiones: una frontal (ZEN100) y otra a doble cara que permite ver a través de él (ZEN102)
- Pintado en negro con un marco minimalista de 15 mm de ancho
- Medidas compactas y reducidas
- Un producto innovador patentado con una combustión única gracias al suelo de fuego rebajado
- Solución ideal para viviendas energéticamente eficientes

OPCIÓN

- Juego de patas extensibles y anclaje de pared
- Marco profundo de 50 mm con maneta adaptada
- Kit opcional de material Promat: kit de automontaje

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+



PREMIADA POR SU CARÁCTER ECOLÓGICO

En 2015, DOVRE ganó el prestigioso premio noruego “Bioenergy Innovation award” por el diseño y la innovadora tecnología de combustión del hogar ZEN. Gracias a su combustión excepcionalmente eficiente y su bajo consumo el ZEN es una excelente solución ecológica para su casa.

ZEN102 + PROMAT



ZEN102



Circulaciones de aire

Aire fresco (azul)
'Airwash' (verde)
Salida de humos (rojo)

Acrilamiento doble para
aislamiento extra

suelo de fuego rebajado

Mínima profundidad de
instalación

Opción marco profundo




ZEN102:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.190,10

Rendimiento: 80%
AxAxF: 580x765x340 mm

Hogar de leña compacto con
potencia reducida. Versión de doble
cara.

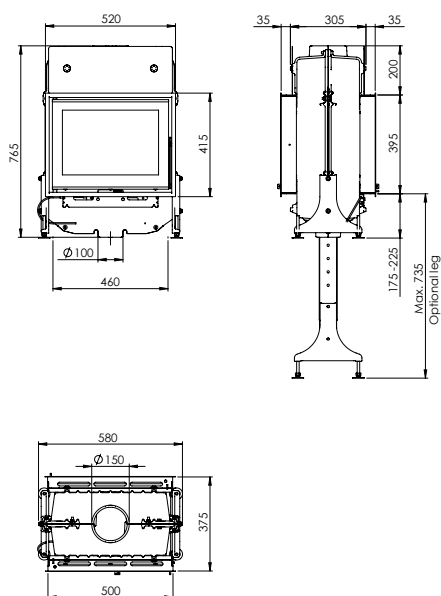

ZEN102

NUESTRO INSERTABLE PREMIADO COMO ESTUFA INDEPENDIENTE

¿Le interesan los productos 'ZEN' de DOVRE pero no sabe si un hogar quedará bien en su casa? En ese caso, puede considerar un revestimiento de PROMAFOUR®, un material ignífugo elaborado por la empresa Promat .

Disponible ahora para el ZEN100 y adaptable al ZEN102, este revestimiento se puede pedir en versión frontal o de doble cara según su gusto.

Si lo desea, puede personalizarlo aún más con un toque de pintura en un color de su elección.



"Do it yourself"

Kit opcional con material Promat para revestimiento





2175CBS3CP TRANSFORMADO EN HOGAR DE ESQUINA

2175

- 2175CBS3CP
- 2175CBS3



HOGAR



LEÑA

HOGARES

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 10,0kW
- Rango de potencia: 3,3-12,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior y trasera 45°
- Medida de los troncos: 50cm
- Conexión para el aire de combustión externo
- Puede elegir entre la versión frontal, un hogar de esquina o un hogar acristalado a 3 caras
- Versión con o sin cámara de convección (CP)
- La puerta se abre hacia la izquierda y puede modificarse opcionalmente para abrir hacia la derecha.

OPCIÓN


- Puede elegir entre diferentes juegos de marcos de 4 lados, minimalista o plano.
- Kit de ventilación: VSET2180 (400 m3/h e interruptor 4 velocidades)
- Kit de transformación para hogar de esquina 2175CBS3: OMB.2175CB
- Salvatroncos: 70.77089.021
- Kit de transformación sentido de apertura de la puerta GS75L

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A



2175CBS3CP



2175CBS3CP:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.589,40

Rendimiento: 76%
AxAxH: 670x1055-1115x500 mm


Hogar de leña: puerta con cristal plano y 2 laterales acristalados. Con cámara de convección y zócalo. Posibilidad de transformación en hogar de esquina.

2175CBS3:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.335,30

Rendimiento: 76%
AxAxH: 670x820x430 mm

Hogar de leña: puerta con cristal plano y 2 laterales acristalados. Posibilidad de transformación en hogar de esquina.



2176

- 2176CBSCP
- 2176CBS



HOGAR



LEÑA

HOGARES


ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 10,0kW
- Rango de potencia: 3,3-12,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Medida de los troncos: 50cm
- Conexión para el aire de combustión externo
- Puerta de cristal alta y moderna
- Incluye cenicero
- La puerta se abre hacia la izquierda y puede modificarse opcionalmente para abrir hacia la derecha.

OPCIÓN


- Puede elegir entre diferentes juegos de marcos de 4 lados, minimalista o plano.
- Kit de ventilación: VSET2180 (400 m³/h e interruptor 4 velocidades)
- Salvatroncos: 01.91699.021
- Kit de transformación sentido de apertura de la puerta GS76L/B

MARCOS 2176CBS(CP)/B




MINIMALISTA

K76CBS/MINI
ancho = 4mm
AxA = 679x579



PLANO

K76CBSPLANOB
ancho = 103mm
AxA = 870x780



DE CUATRO LADOS

K76CBS/4/B
ancho = 20mm
AxA = 704x618.5

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A



2176CBSCP, MARCO DE 4 LADOS DE 2 CM




2176CBSCP, MARCO MINIMALISTA

2176CBSCP:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.510,75

Rendimiento: 75,90%
AxAxF: 670x1055-1155x500 mm

Hogar de leña: puerta con cristal plano (altura 60 cm.) Con cámara de convección y zócalo.

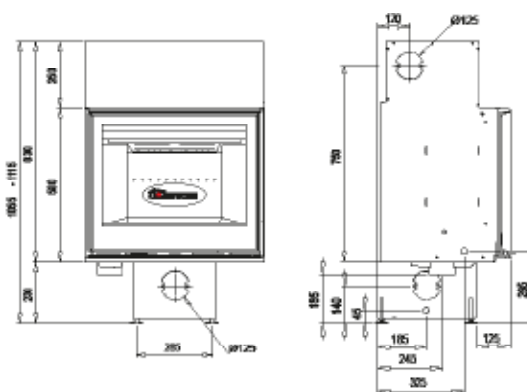


2176CBS:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.232,45

Rendimiento: 75,90%
AxAxF: 670x820x430 mm

Hogar de leña: puerta con cristal plano (altura 60 cm.)





2180CBGD, MARCO PLANO

2180

- 2180CBGDCP & 2180CBGD
- 2180CBSCP & 2180CBS
- 2180CBCCP & 2180CBC



HOGAR



LEÑA

HOGARES

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 15,0kW
- Rango de potencia: 5,0-17,0 kW
- Ø Conducto de humos: 200mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Medida de los troncos: 60cm
- Conexión para el aire de combustión externo
- Máxima visibilidad del fuego gracias a la gran puerta panorámica
- Elección entre puerta de guillotina, puerta moderna o puerta clásica
- Versión con o sin cámara de convección (CP)

OPCIÓN

- Elección entre diferentes juegos de marcos
- Kit de ventilación VSET2180 (400 m3/h e interruptor 4 velocidades)



VENTILACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A

2180CBGDCP:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€3.623,95

Rendimiento: 76%
AxAxF: 900x1517-1577x550 mm


Hogar de leña grande:
puerta guillotina con cristal
panorámico plano. Con cámara
de convección y zócalo.

2180CBGD:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€3.381,95

Rendimiento: 76%
AxAxF: 900x1304x500 mm

Hogar de leña grande:
puerta guillotina con cristal
panorámico plano.

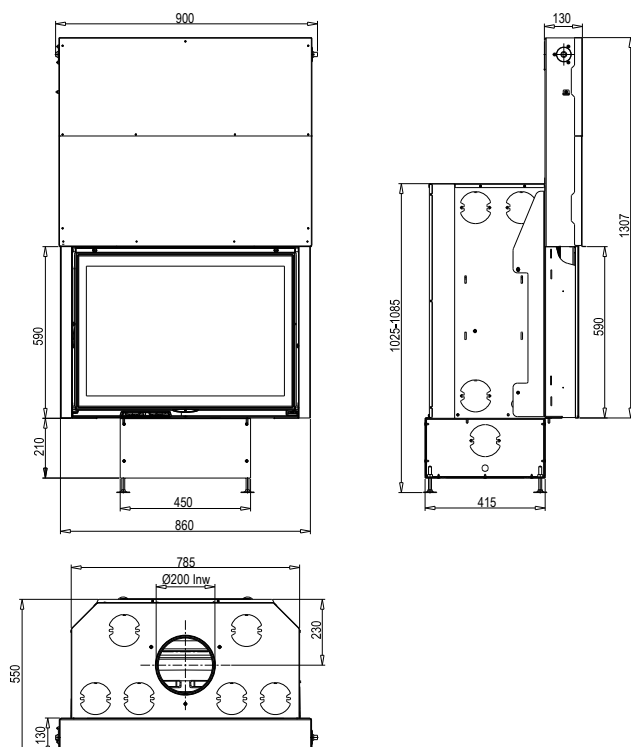

2180CBGD, MARCO MINIMALISTA






2180CBSCP, MARCO MINIMALISTA

2180CBSCP:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.589,40

Rendimiento: 76%
AxAxH: 800x1055-1115x525 mm

Hogar de leña grande: puerta moderna con cristal panorámico plano. Con cámara de convección y zócalo.

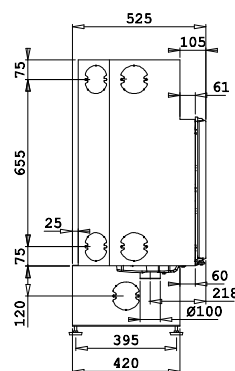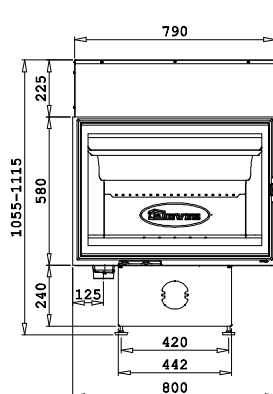

2180CBS:



Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.341,35

Rendimiento: 76%
AxAxH: 800x805x473 mm

Hogar de leña grande: puerta moderna con cristal panorámico plano.



2180CBCCP

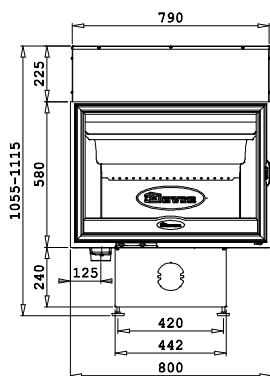

2180CBCCP:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.486,55

Rendimiento: 76%

AxAxF: 800x1055-1155x525 mm

Hogar de leña grande: puerta clásica con cristal panorámico plano. Con cámara de convección y zócalo.

2180CBC:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.238,50

Rendimiento: 76%

AxAxF: 800x805x473 mm

Hogar de leña grande: puerta clásica con cristal panorámica plano.






MARCOS 2180CBGD(CP)

MINIMALISTA
WxH: 856x603mm
Ancho 4mm
(K2180GD/MINI)

4 LADOS
AxA: 860x669mm
Ancho: 43mm
Profundidad: 43mm
(K2180GD/4)

4 LADOS PROFUNDO
AxA: 860x669mm
Ancho: 43mm
Profundidad: 90mm
(K2180GD/4D)

PLANO
AxA: 1240x790mm
Ancho: 233mm
Alta: 104mm
Profundidad: 90mm
(K2180PLANO)



MARCOS 2180CBS(CP) Y 2180CBC(CP)

3 LADOS
AxA: 843x605mm
Ancho: 20mm
(K2180CB/3)

MINIMALISTA
AxA: 812x595mm
Ancho: 4mm
(K2180CB/MINI)

4 LADOS
AxA: 843x605mm
Ancho: 20mm
Pedir el marco de 3
lados + lado inferior
(K2180CB/OR/B +
K2180CB/3/B)




VISTA801I CON MARCO MINIMALISTA

VISTA701I:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.510,75

Rendimiento: 78%
AxAxF: 690x490x440 mm

Hogar insertable VISTA con cámara de convección y ventilador, puerta de cristal de 70 cm de ancho.





VISTA702I:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.389,75

Rendimiento: 78%
AxAxF: 690x490x440 mm

Hogar insertable VISTA con cámara de convección y ventilador, puerta de cristal de 70 cm de ancho.




VISTA801I:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.649,90

Rendimiento: 75%
AxAxF: 790x590x440 mm

Hogar insertable VISTA con cámara de convección y ventilador, puerta de cristal de 80 cm de ancho.





VISTA802I:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.528,90


Rendimiento: 75%
AxAxF: 790x590x440 mm

Hogar insertable VISTA con cámara de convección y ventilador, puerta de cristal de 80 cm de ancho.



VISTA "I"

- VISTA801 I & VISTA802 I
- VISTA701 I & VISTA 802 I



INSERT



LEÑA

IDEAL PARA CHIMENEAS EXISTENTES: **INSERTABLES**

ESPECIFICACIONES GENERALES

VISTA700I

- Escoja entre:
 - VISTA701 I con láminas de hierro fundido
 - VISTA702 I con vermiculita
- Medida de los troncos: 50cm
- Potencia nominal: 10,0kW
- Rango de potencia: 3,3-12,0 kW
- Rendimiento: > 75%

VISTA800I

- Escoja entre:
 - VISTA801 I con láminas de hierro fundido
 - VISTA802 I con vermiculita
- Medida de los troncos: 60cm
- Potencia nominal: 11,0kW
- Rango de potencia: 4,0-14,0 kW
- Rendimiento: 75%

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior y trasera 45°
- 2 dimensiones: 800i y 700i
- Hierro fundido y chapa de acero elegantes, pintados de negro
- Elección entre el marco minimalista de 6 mm y un marco más atrevido de 25 mm. Ambas opciones vienen de serie.
- Puerta de cristal alta y moderna
- Ideales para chimeneas existentes en caso de renovación



láminas de hierro fundido
pintadas de negro



vermiculita

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A



VISTA701I CON MARCO DE 25 MM



PHOENIX I

PHOENIX



INSERT



LEÑA

INSERTABLES

ESPECIFICACIONES GENERALES PHOENIX

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 9,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Medida de los troncos: 30cm
- Retrofit para hogar DOVRE2000: ¡fácil transformación!
- También posibilidad de encastrarlo en caso de construcción nueva
- O para sustitución en caso de renovación



OPCIÓN

- 02.52267.000: Placa de protección térmica y patas opcionales, ideales para construcción nueva
- 02.52272.000: Enrejados y patas optativos, ideales para renovación

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+



DOVRE2000:
SU VIEJO HOGAR

Gracias al Phoenix,
transformar su viejo hogar
DOVRE2000 es muy
sencillo.



Gracias a la placa de
protección térmica y
las patas optativas,
este insertable es una
excelente solución para su
construcción nueva.



PHOENIX I:
SU HOGAR TRANSFORMADO



PHOENIX II

Elija entre el Phoenix I y el Phoenix II en función de la altura de la puerta de la chimenea original.



538 mm



599 mm




PHOENIXI:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.353,45

Rendimiento: 80%
AxAxF: 725x622x463 mm

Phoenix retrofit para DOVRE
2000, diseño moderno con vistas
panorámicas sobre el fuego.

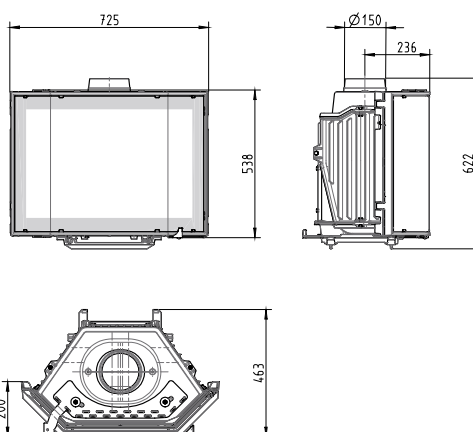

PHOENIXII:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.407,90

Rendimiento: 80%
AxAxF: 725x670x474 mm

Phoenix retrofit para DOVRE
2000S, diseño moderno con vistas
panorámicas sobre el fuego.






2576CBSC; MARCO PLANO

2576CBSC:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.577,30

Rendimiento: 75,90%
AxAxF: 670x600x500 mm

Insertable de leña: puerta con
cristal plano (altura 60 cm.)

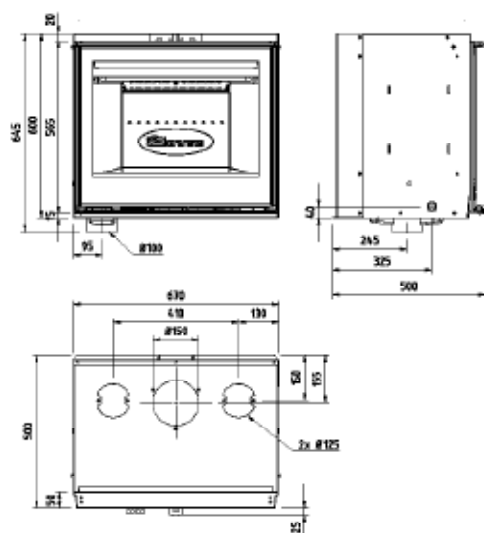

2576



INSERT



LEÑA

INSERTABLES



2576CBSC, MARCO MINIMALISTA

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 10,0kW
- Rango de potencia: 3,3-12,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Medida de los troncos: 50cm
- Conexión para el aire de combustión externo
- Puerta de cristal alta y moderna
- Incluye cenicero y ventilador
- La puerta se abre hacia la izquierda y puede modificarse opcionalmente para abrir hacia la derecha.


OPCIÓN

- Puede elegir entre diferentes juegos de marcos de 4 lados, minimalista o plano.
- Kit de transformación sentido de apertura de la puerta GS76L
- Salvatroncos: 01.91699.021

EFICIENCIA ENERGÉTICA


A

MARCOS 2576CBSC




MINIMALISTA

K76.25/MINI = 4mm
AxA = 688x620



PLANO

K76.25PLANOB = 103mm
AxA = 868x795




4 LADOS

K76.25/4-2/B = 20mm
AxA = 704x636

K76.25/4-4/B = 40mm
AxA = 724x656



2620SC, MARCO 25MM

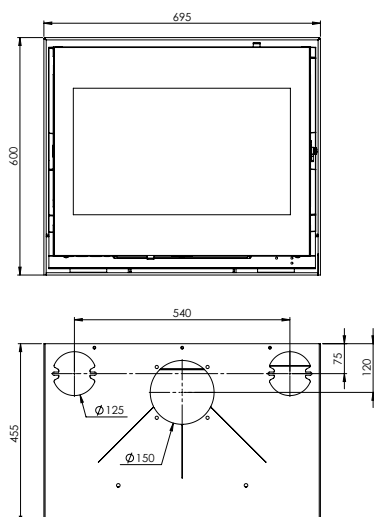

2620SC:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.050,95

Rendimiento: 80%
AxAxH: 695 x 600 x 455 mm

Insertable multicomcombustible con
puerta recta moderna.

SERIE 20

DISEÑO CONTEMPORÁNEO



INSERT



LEÑA



CARBÓN



BRIQUETAS

INSERTABLES

La moderna serie 20 existe en diferentes acabados:

- 2620SC: puerta de cristal plana
- 2320SC: puerta de cristal plana y más bajo que 2620SC
- 2120SC: puerta de cristal plana, versión con medidas mínimas

ESPECIFICACIONES GENERALES

2620SC

A⁺

- Medida de los troncos: 50cm
- Potencia nominal: 10,0kW
- Rango de potencia: 3,3-12,0 kW
- Rendimiento: 80%

2320SC

A

- Medida de los troncos: 50cm
- Potencia nominal: 8,0kW
- Rango de potencia: 2,7-10,0 kW
- Rendimiento: 78%

2120SC

A


- Medida de los troncos: 40cm
- Potencia nominal: 7,0kW
- Rango de potencia: 2,3-9,0 kW
- Rendimiento: 78%

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña, carbón y briquetas de lignito
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Posibilidad de transformación sencilla del sentido de apertura hacia la izquierda
- Incluye marco de 4 lados (25 mm de ancho)

OPCIÓN

- Marco de 3 lados (40 mm de ancho)
- 4º lado del marco (40 mm de ancho)
- Cesta para carbón por 2620SC y 2320SC: K2100

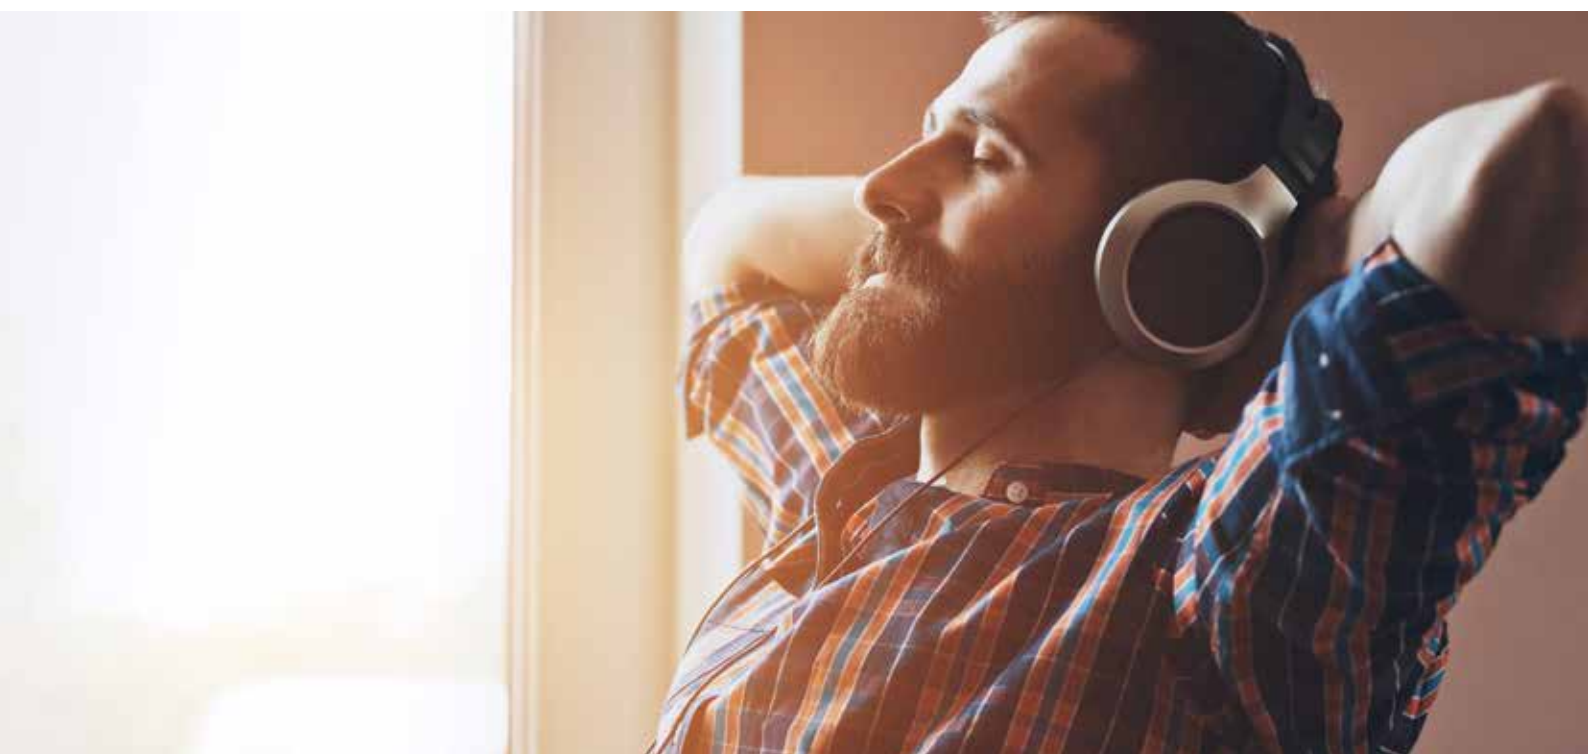




2320SC, MARCO DE 3 LADOS + 4º LADO DEL MARCO

2320SC:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.050,95



Rendimiento: 78%
AxAxF: 695x540x455 mm

Insertable multicomcombustible: puerta
con cristal plano

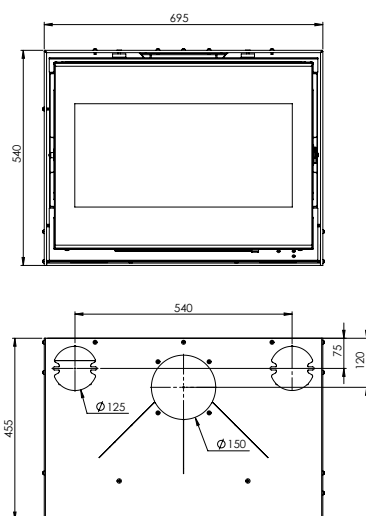



2120SC, SIN MARCO



2120SC:


Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.050,95

Rendimiento: 78%
AxAxF: 595x495x455 mm

Insertable multicomcombustible: puerta
con cristal plano.



2520S CON MARCO DE 3 LADOS

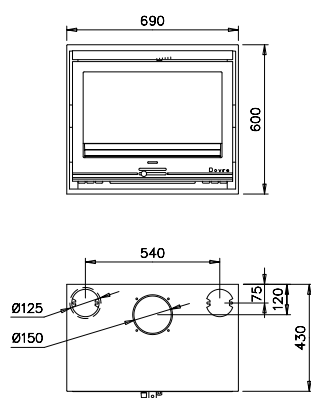

2520S:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.929,95

Rendimiento: 80%
AxAxP: 690x600x430 mm

Insertable multicomcombustible:
puerta con cristal plano. Insertable
multicomcombustible: puerta con cristal
plano.

SERIE 20

DISEÑO ROBUSTO



INSERT



LEÑA



CARBÓN



BRIQUETAS

INSERTABLES

La robusta serie 20 existe en diferentes acabados:

- 2520S: puerta de cristal plana: versión frontal
- 2220S: puerta de cristal plana
- 2020S: puerta de cristal plana, versión con medidas mínimas

ESPECIFICACIONES GENERALES

2620SC

- Medida de los troncos: 50cm
- Potencia nominal: 10,0kW
- Rango de potencia: 3,3-12,0 kW
- Rendimiento: 80%

A⁺

2220S

- Medida de los troncos: 50cm
- Potencia nominal: 8,0kW
- Rango de potencia: 2,7-10,0 kW
- Rendimiento: 78%

A

2020S

- Medida de los troncos: 40cm
- Potencia nominal: 7,0kW
- Rango de potencia: 2,3-9,0 kW
- Rendimiento: 78,30%

A

EFICIENCIA ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña, carbón y briquetas de lignito
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Posibilidad de transformación sencilla del sentido de apertura hacia la izquierda

OPCIÓN

- Marco de 3 lados (40 mm de ancho)
- 4º lado del marco (40 mm de ancho)
- Cesta para carbón por 2520S y 2220S: K2100





2220S:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.929,95

Rendimiento: 78%
AxAxF: 690x540x430 mm

Insertable multicomcombustible: puerta
con cristal plano.

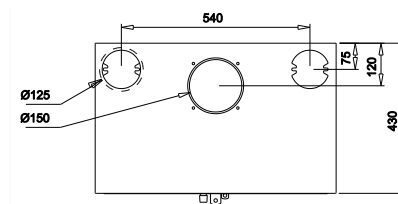




2020S:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.929,95

Rendimiento: 78,30%
AxAxH: 590x495x430 mm

Insertable multicomcombustible
pequeño: puerta con cristal plano.

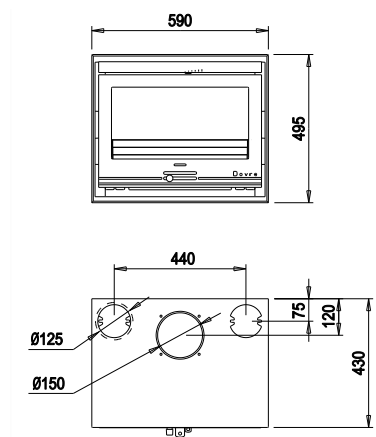





Estufas de gas

La calidez y la comodidad de una estufa de gas ...
¿Le gusta el ambiente que aporta una estufa de leña pero no es válida esa opción?
En ese caso, las estufas de gas aportan la calidez de un fuego de leña pero sin sus inconvenientes.







SENSE 103 / E12

ESPECIFICACIONES GENERALES SENSE 203

- Control remoto con encendido automático
- Pintada en negro o con acabado esmaltado (E12, blanco nieve)
- Doble cremador con sistema Eco Wave
- También disponible en versión propano
- **Disponible próximamente**

ESPECIFICACIONES GENERALES SENSE203GAO & SENSE203GA

- Combustible: gas
- Potencia nominal: 5,5 kW
- Carga Nominal: 6,9 kW
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Tipo de gas: gas propano o gas natural
- Sistema de combustión: estanca o atmosférica
- Conducto de humos: 100/150 tubo concéntrico (combustión estanca) o 125/130 (combustión atmosférica)
- Tipo de aparato de gas: C11/C31 (combustión estanca), B11BS (combustión atmosférica)



SENSE203GA:

consultar precio

Rendimiento: 82%
AxAxF: 470x980x360 mm

Estufa de gas moderna, combustión atmosférica, gas natural, existe también en versión propano.

E12

SENSE203GAO:

consultar precio

Rendimiento: 82%
AxAxF: 470x980x360 mm

Estufa de gas moderna, combustión estanca, gas natural, existe también en versión propano.

E12

OPCIÓN

- Escoja su interior:
 - piedras blancas
 - carbones
 - leños ceramicos

ENERGY SCORE

C



SENSE 203







SENSE 203 / E12

*Los modelos estancos necesitan un sistema de conducto de humos concéntrico. Informese en Dovre.



VINTAGE50GA

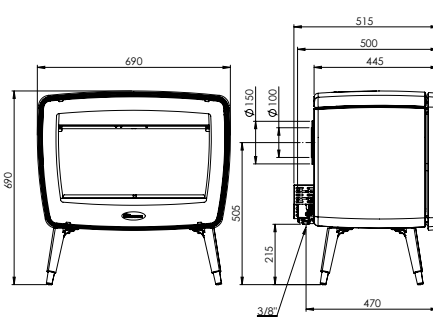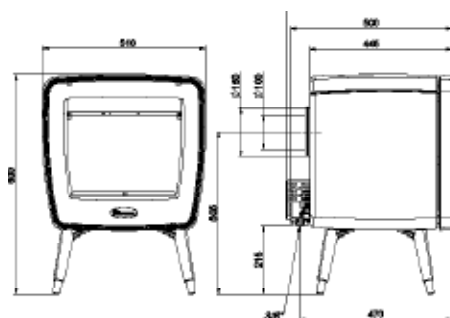

VINTAGE50GA:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€3.369,85

Rendimiento: 88%
AxAxF: 690x690x445 mm

VINTAGE35GA:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.885,85

Rendimiento: 86%
AxAxF: 505x685x445 mm
Estufa de gas moderna de diseño retro, sobre patas. Combustión estanca. A gas natural, también disponible en versión propano.

E8 E9 E12 E14



VINTAGE



ESPECIFICACIONES GENERALES VINTAGE GAS

- Sistema de combustión: estanco
- También disponible en versión propano (P); consulte las especificaciones técnicas al final
- Control remoto con encendido automático
- De serie con patas, también disponible con leñero, mesita o cuna
- Pintada en negro, o esmaltado (E8: crema, E9: verde oliva, E12: blanco nieve, E14: gris claro)



ESPECIFICACIONES GENERALES VINTAGE50GA

- Combustible: gas
- Tipo de aparato de gas: C11/C31 (combustion estanca)
- Potencia nominal: 7,5 kW
- Carga Nominal: 8,7 kW
- Ø Conducto de humos: 100/150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Tipo de gas: natural o propano

EFICIENCIA ENERGÉTICA

B

ESPECIFICACIONES GENERALES VINTAGE35GA

- Combustible: gas
- Tipo de aparato de gas: C11/C31 (combustion estanca)
- Potencia nominal: 6,0 kW
- Carga Nominal: 7 kW
- Ø Conducto de humos: 100/150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Tipo de gas: natural o propano

EFICIENCIA ENERGÉTICA

B



VINTAGE35GA



VINTAGE50GA/TB:

Precio desde (incl. 21% IVA):

€3.847,80

Rendimiento: 88%

AxAxF: 720x805x445 mm

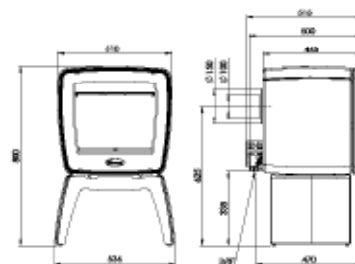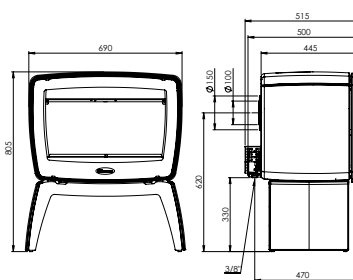
**VINTAGE35GA/TB:**

Precio desde (incl. 21% IVA):

€3.357,75

Rendimiento: 86%

AxAxF: 535x800x445 mm



Estufa de gas moderna de diseño retro, sobre mesita. Combustión estanca. A gas natural, también disponible en version propano

E8

E9

E12


E14



VINTAGE35GA/TB



VINTAGE50GA/WB

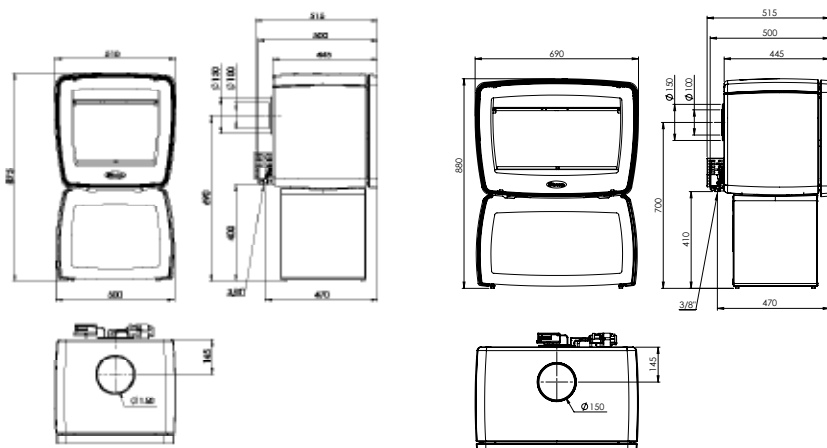

VINTAGE50GA/WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):

€4.035,35

Rendimiento: 88%

AxAxF: 690x880x445 mm

VINTAGE35GA/WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):

€3.466,65

Rendimiento: 86%

AxAxF: 505x875x445 mm

Estufa de gas moderna de diseño retro, sobre leñero. Combustión estanca. A gas natural, también disponible en versión propano.

E8 E9 E12 E14



VINTAGE35GA/CR:

Precio desde (incl. 21% IVA):


€3.502,95

Rendimiento: 86%

AxAxF: 575x800x445 mm

Estufa de gas moderna de diseño retro, sobre cuna. Combustión estanca. A gas natural, también disponible en versión propano.

E8 E9 E12 E14

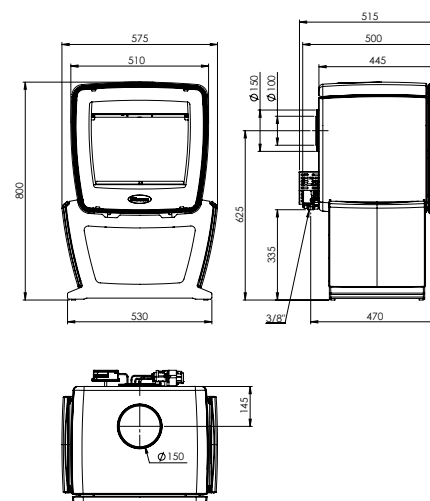




ASTRO4GAO/P:


Precio desde (incl. 21% IVA):
€3.176,25

Rendimiento: 85%
AxAxF: 475x1140x430 mm

Estufa de gas natural. Versión sobre pie.
Combustión atmosférica.

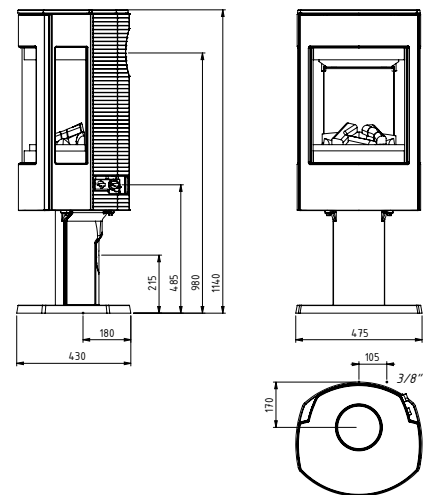

ASTRO4GAO/P

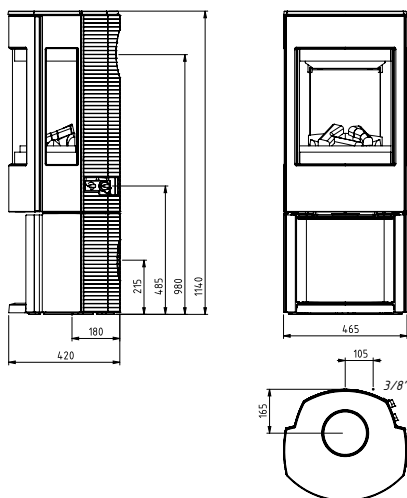

ASTR4GAO/WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€3.242,80

Rendimiento: 85%
AxAxF: 465x1140x420 mm

Estufa de gas a gas natural. Versión
sobre pie ancho. Combustión
atmosférica.



ASTRO4



ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: gas
- Tipo de aparato de gas: B11BS (combustion atmosférica)
- Potencia nominal: 6,0 kW
- Carga Nominal: 7 kW
- Ø Conducto de humos: 125-130mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Tipo de gas: natural

ESPECIFICACIONES GENERALES ASTRO4 GAS

- Sistema de combustión: atmosférica
- Gran puerta de cristal frontal y 2 cristales laterales altos y rectos
- Los datos aquí indicados solo son válidos para gas natural (modelo no disponible en versión propano)
- Control remoto



EFICIENCIA ENERGÉTICA

C



ASTRO4GAO/WB

750



ESPECIFICACIONES GENERALES 750GAO

- Combustible: gas
- Tipo de aparato de gas: B11BS (combustion atmosférica)
- Potencia nominal: 9,0 kW
- Carga Nominal: 10,5 kW
- Ø Conducto de humos: 100mm
- Ubicación salida de humos: conexión trasera
- Tipo de gas: natural o propano
- Sistema de combustión: atmosférica
- Los datos son válidos para gas natural. También disponible en versión propano (725GAOP); consulte las características técnicas al final.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

750 GAO

D

750 GAOP

C

750GAO:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.444,20

Rendimiento: 85%
AxAxH: 700x705x545 mm



Estufa 750 a gas natural (GA) o
propano/butano (GAP)

750GAOP:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.444,20

Rendimiento: 85%
AxAxH: 700x705x545 mm

Estufa 750 a gas natural (GA) o
propano/butano (GAP)





425



ESPECIFICACIONES GENERALES 425GAO

- Combustible: gas
- Tipo de aparato de gas: B11BS (combustion atmosférica)
- Potencia nominal: 6,0 kW
- Carga Nominal: 7 kW
- Ø Conducto de humos: 100mm
- Ubicación salida de humos: conexión trasera
- Tipo de gas: natural o propano
- Sistema de combustión: atmosférica
- Los datos son válidos para gas natural. También disponible en versión propano (425GAOP); consulte las características técnicas al final.

OPCIÓN

- Tubería esmaltada (E6, E8)

425GAO:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.026,75

Rendimiento: 87%
AxAxP: 560x725x450 mm

Estufa de gas rústica a gas natural,
también disponible en versión
propano. Combustión atmosférica.


EFICIENCIA ENERGÉTICA

425 GAO

D

425 GAOP

C

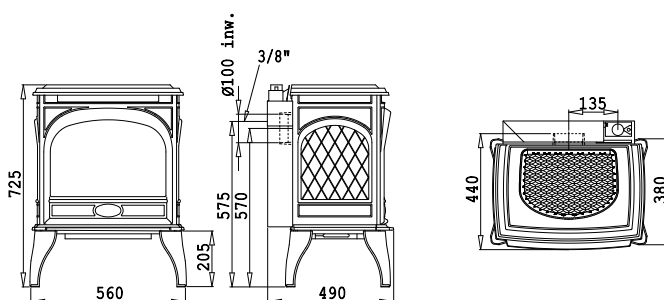


725



ESPECIFICACIONES GENERALES 725GAO

- Combustible: gas
- Tipo de aparato de gas: B11BS (combustion atmosférica)
- Potencia nominal: 9,0 kW
- Carga Nominal: 10 kW
- Ø Conducto de humos: 100mm
- Ubicación salida de humos: conexión trasera
- Tipo de gas: natural o propano
- Sistema de combustión: atmosférica
- Los datos son válidos para gas natural. También disponible en versión propano (725GAOP); consulte las características técnicas al final.

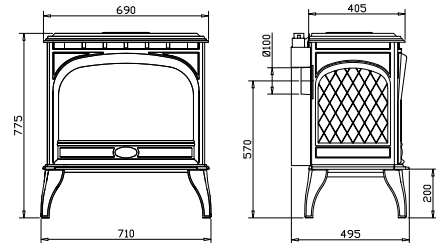

725GAO:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.262,70

Rendimiento: 86%
AxAxF: 710x775x495 mm

Estufa de gas rústica a gas natural,
también disponible en versión
propano. Combustión atmosférica.

E6 E8

OPCIÓN

- Tubería esmaltada (E6, E8)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

725 GAO

D

725 GAOP

C










Estufas

Dovre dispone de un amplio surtido de estufas modernas, atemporales o clásicas fabricadas en hierro fundido de primera calidad siguiendo los métodos de producción más modernos. Nuestras estufas están disponibles en diferentes acabados y confieren un toque de elegancia a cualquier interior. A diferencia de los hogares o insertables, las estufas se instalan de manera independiente delante o debajo del conducto de la chimenea. Así puede disfrutar aún más del agradable calor radiante en torno al aparato. La famosa tecnología térmica de Dovre es garantía de una combustión ecológica así como de un elevado rendimiento.



BOLD400/E14

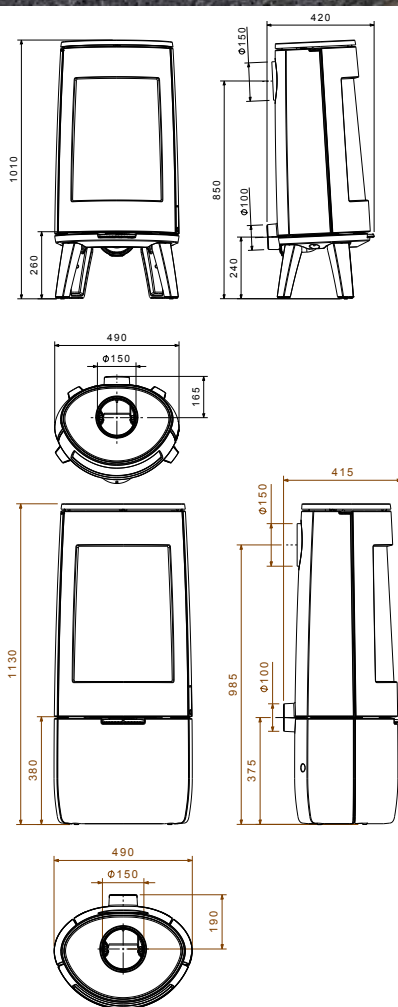

BOLD300:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.262,70

Rendimiento: 80%
AxAxF: 490x1010x420 mm

Estufa de leña de diseño sobre patas y con cristal curvo.

E8 E12 E14

BOLD400:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.468,40

Rendimiento: 80%
AxAxF: 490x1130x415 mm

Estufa de leña de diseño sobre box y con cristal curvo.

E8 E12 E14



BOLD

- BOLD300
- BOLD400



ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 7,0 kW
- Rango de potencia: 2,3-9,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Medida de los troncos: 35cm
- Conexión para el aire de combustión externo
- Acabado pintado en negro o esmaltado (E8: crema, E12: blanco nieve, E14: gris claro)
- Diseño monolítico redondeado con cristal curvo
- Elección entre BOLD300 con patas y BOLD400 en box
- Innovador mecanismo de cierre 'slam lock'

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A⁺

OPCIÓN

- Tubería esmaltada : (E8, E12, E14)
- Placa de protección térmica




Regulación de entrada de aire por rotación



BOLD300/E12



SENSE403

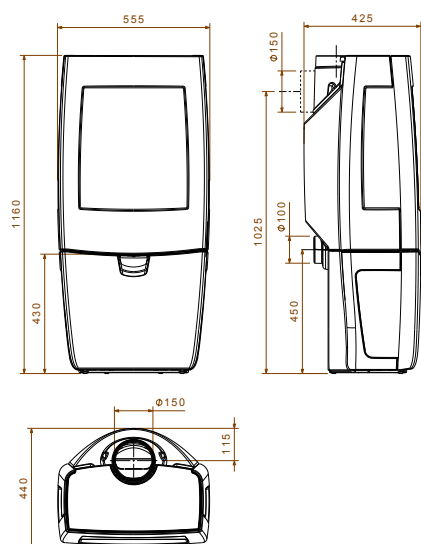

SENSE403:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.456,30

Rendimiento: 80%
AxAxF: 555x1160x440 mm

Estufa de leña de diseño sobre box
y cristal en 3 caras.

E8 E12 E14

SENSE

- SENSE403
- SENSE303
- SENSE203
- SENSE103 & SENSE113



SENSE113 / SENSE103 / SENSE203

- Medida de los troncos: 33cm
- Potencia nominal: 7,0kW
- Rango de potencia: 2,3-9,0 kW
- Rendimiento: 80%

SENSE303 / SENSE403

- Medida de los troncos: 40cm
- Potencia nominal: 9,0kW
- Rango de potencia: 3,0-11,0 kW
- Rendimiento: 80%

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A⁺



ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Conexión para el aire de combustión externo
- Acabado pintado en negro o esmaltado (E8: crema, E12: blanco nieve, E14: gris claro)
- Medidas compactas y reducidas
- Disponible en diferentes tamaños y acabados: sobre paras o box.
- SENSE 113, únicamente pintada de negro o E12 esmalte blanco nieve
- Innovador mecanismo de cierre 'slam lock'

OPCIÓN

- Tubería esmaltada : (E8, E12, E14)
- Placa de protección térmica


¿UNA SENSE PEQUEÑA O GRANDE?

La serie Sense existe en diferentes tamaños:

SENSE 113	SENSE 103	SENSE 203	SENSE 303	SENSE 403
				
A: 470 mm A: 720 mm F: 360 mm	A: 470 mm A: 900 mm F: 360 mm	A: 470 mm A: 980 mm F: 360 mm	A: 555 mm A: 1060 mm F: 440 mm	A: 555 mm A: 1160 mm F: 440 mm



SENSE303

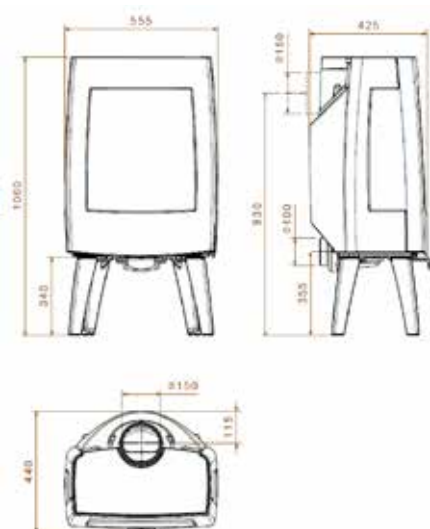

SENSE303:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.165,90

Rendimiento: 80%
AxAxF: 555x1060x440 mm

Estufa de leña de diseño sobre patas y cristal en 3 caras.

E8 E12 E14



SENSE203/E12


SENSE203:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.996,50

Rendimiento: 80%
AxAxP: 470x980x360 mm

Estufa de leña de diseño compacto
sobre box y cristal en 3 caras.

E8 E12 E14

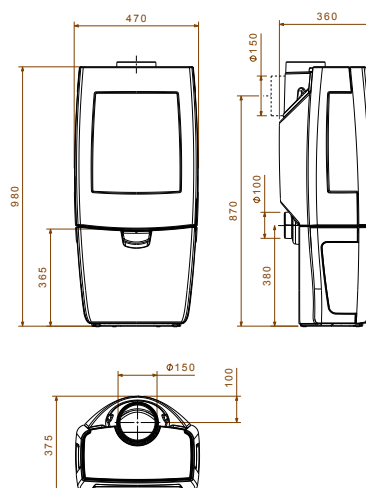



SENSE103/E12


SENSE103:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.742,40

Rendimiento: 80%
AxAxP: 470x900x360 mm


Estufa de leña de diseño compacto
sobre patas y cristal en 3 caras.

E8 E12 E14

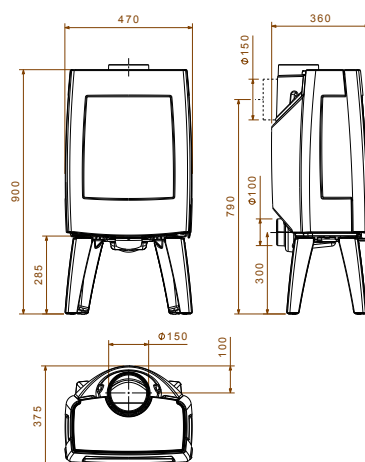



SENSE113

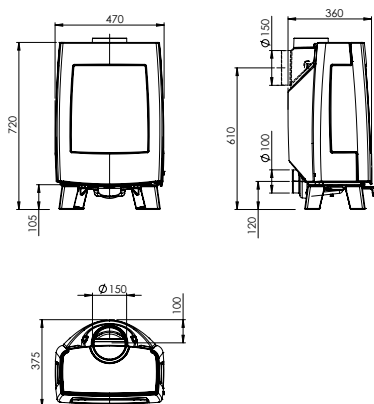

SENSE113:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.742,40

Rendimiento: 80%
AxAxP: 470x720x360 mm

Estufa de leña de diseño compacto
sobre patas cortas y cristal en 3
caras.

E12



SENSE113/E12



VINTAGE50

VINTAGE

- VINTAGE50, 35 & 30
- VINTAGE50TB, 35TB & 30TB
- VINTAGE50WB, 35WB & 30WB
- VINTAGE35CR & 30CR



ESPECIFICACIONES GENERALES

VINTAGE30

- Medida de los troncos: 30cm
- Potencia nominal: 5,0kW
- Rango de potencia: 1,7-7,0 kW
- Rendimiento: 80%

VINTAGE35

- Medida de los troncos: 35cm
- Potencia nominal: 7,0kW
- Rango de potencia: 2,3-9,0 kW
- Rendimiento: 83%

VINTAGE50

- Medida de los troncos: 50cm
- Potencia nominal: 7,0kW
- Rango de potencia: 2,3-9,0 kW
- Rendimiento: 84%

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Conexión para el aire de combustión externo
- Espléndida vista del juego de las llamas
- Prestaciones térmicas excepcionales
- Diseño único
- Acabado pintado en negro o esmaltado (E8: crema, E9: verde oliva, E12: blanco nieve, E14: gris claro)
- 3 medidas: 50 - 35 - 30
- Varios acabados disponibles: con patas, mesita, leñero o cuna

OPCIÓN

- Tubería esmaltada (E8, E9, E12, E14)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+





VINTAGE35

VINTAGE50:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.311,10

Rendimiento: 84%
AxAxF: 690x690x445 mm

VINTAGE35:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.063,05

Rendimiento: 83%
AxAxF: 505x685x445 mm

VINTAGE30:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.748,45

Rendimiento: 80%
AxAxF: 370x680x445 mm

Estufa de leña moderna de diseño
retro.

E8 E9 E12 E14

VINTAGE50TB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.789,05

Rendimiento: 84%
AxAxF: 720x805x445 mm

VINTAGE35TB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.510,75

Rendimiento: 83%
AxAxF: 535x800x445 mm



VINTAGE30TB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.165,90

Rendimiento: 80%
AxAxF: 400x800x445 mm

Estufa de leña moderna de diseño
retro, sobre mesita.

E8 E9 E12 E14

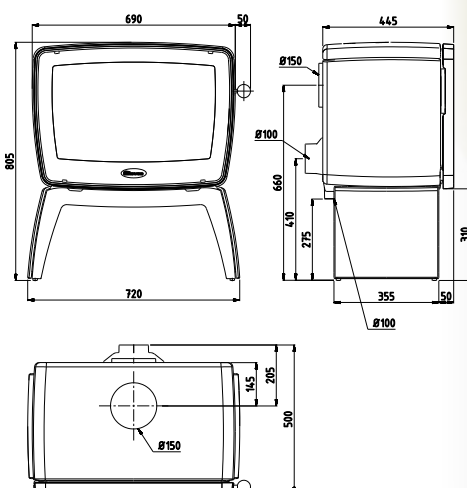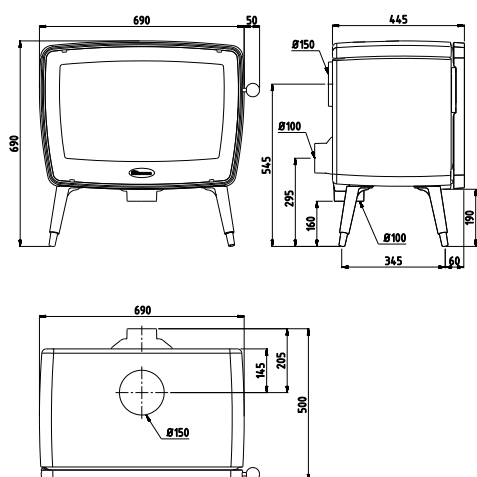

VINTAGE35TB/E14



VINTAGE50WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.964,50

Rendimiento: 84%
AxAxF: 690x880x445 mm

VINTAGE35WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.625,70

Rendimiento: 83%
AxAxF: 505x875x445 mm



VINTAGE30WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.256,65

Rendimiento: 80%
AxAxF: 370x870x445 mm

Estufa de leña moderna de diseño
retro, sobre leñero.


E8 E9 E12 E14

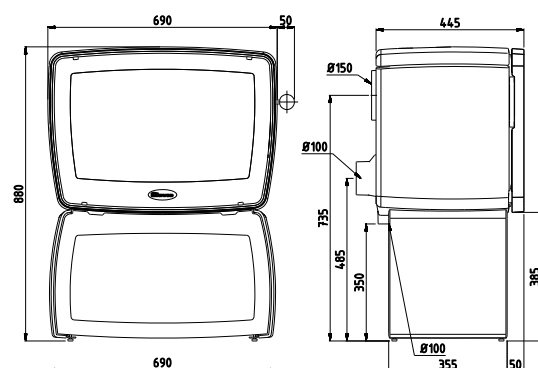

VINTAGE30CR/E12



VINTAGE30WB/E9

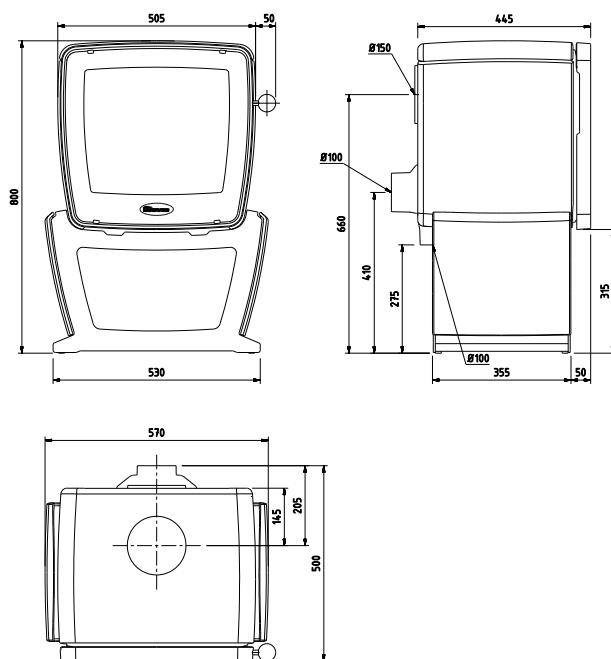

VINTAGE30CR:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.286,90

Rendimiento: 80%
AxAxF: 435x800x445 mm

VINTAGE35CR:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.655,95

Rendimiento: 83%
AxAxF: 570x800x445 mm

Estufa de leña moderna de diseño
retro, sobre cuna.

E8 E9 E12 E14



760CB



760WD

760WD

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.087,25

Rendimiento: 78%
AxAxF: 780x800x580 mm

Estufa de leña rústica con puerta de carga lateral.

760CB

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.087,25





Rendimiento: 78%
AxAxF: 780x800x580 mm

Estufa de leña rústica con puerta de carga lateral.

E6 E8



Tolva de llenado para carbón en la versión GM

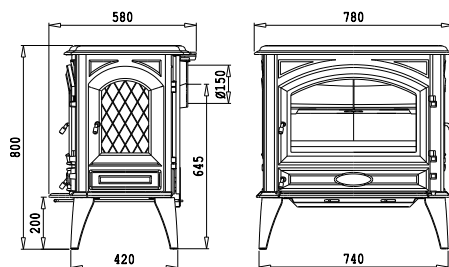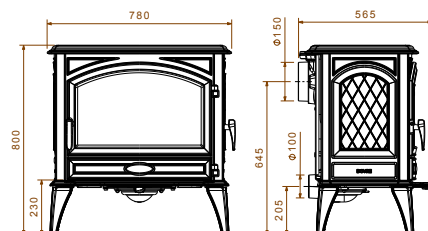

760

- 760WD
- 760CB
- 760GM



LEÑA



CARBÓN



BRIQUETAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

760CB

- Combustible: leña
- Medida de los troncos: 60cm
- Potencia nominal: 11,0kW
- Rango de potencia: 3,7-13,0 kW
- Rendimiento: 78%

760GM


- Combustible: leña, carbón y briquetas de lignito
- Medida de los troncos: 40cm
- Potencia nominal: 11,0kW
- Rango de potencia: 3,7-13,0 kW
- Rendimiento: 83%

760GM:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.371,60

Rendimiento: 83%
AxAxP: 780x800x580 mm

Estufa multicomcombustible rústica con
puerta de carga lateral.

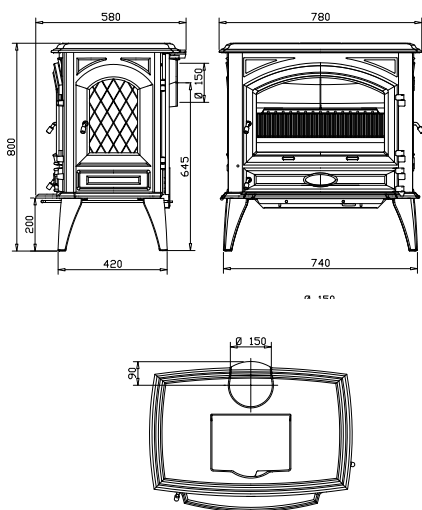

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Termostato con GM
- Acabado pintado en negro o esmaltado (E6: marrón mayólica, E8: crema)
- Puerta para la bandeja recogecenizas y puerta de carga lateral separadas
- **760WD: versión renovada de la 760CB**
 - Fácil control con un controlador único
 - Renovación del sistema de cierre
 - Conexión para el aire de combustión externo
 - **DISPONIBLE PROXIMAMENTE**

OPCIÓN

- Placa para cocinar (para GM): KP760
- Carbonera: BUNK760
- Tubería esmaltada (E6, E8)
- Conexión para suministro de aire de combustion externo: AIRKIT-K01
- Placas superiores adaptadas (con o sin tapa de carga)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

760WD

A+

760 CB & 760GM

A






640CB/E8



640WD

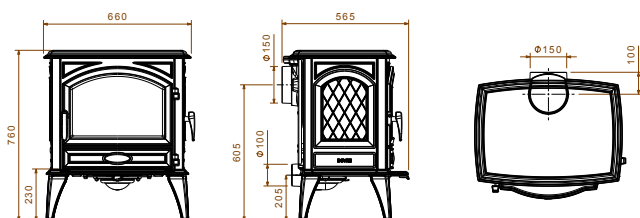


640WD:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.802,90

Rendimiento: 75%
AxAxF: 650x760x550 mm

Estufa de leña rústica con
puerta de carga lateral. La 760
en versión más pequeña.

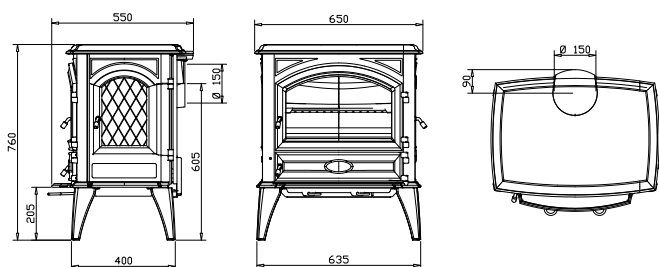

640CB

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.802,90

Rendimiento: 75%
AxAxF: 650x760x550 mm

Estufa de leña rústica con
puerta de carga lateral. La
760 en versión más pequeña.

E6

E8

640

- 640WD
- 640CB
- 640GM



LEÑA



CARBÓN



BRIQUETAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

640CB

- Combustible: leña
- Medida de los troncos: 50cm
- Potencia nominal: 9,0kW
- Rango de potencia: 3,0-11,0 kW
- Rendimiento: 75%

640WD

- Combustible: leña
- Medida de los troncos: 50cm
- Potencia nominal: 9,0kW
- Rango de potencia: 3,0-11,0 kW
- Rendimiento: 75%

640GM


- Combustible: leña, carbón y briquetas de lignito
- Medida de los troncos: 40cm
- Potencia nominal: 9,0kW
- Rango de potencia: 3,0-11,0 kW
- Rendimiento: 78%

640GM:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.008,60

Rendimiento: 78%
AxAxF: 650x760x550 mm

Estufa multicombustible rústica con puerta de carga lateral. La 760 en versión más pequeña.

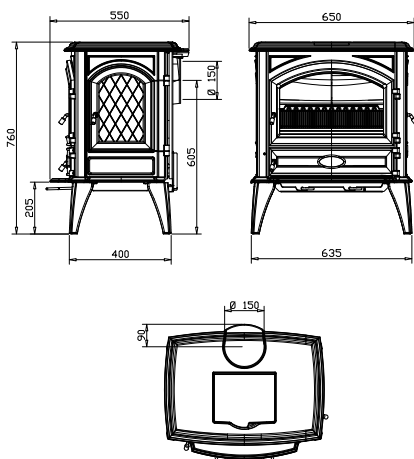

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Combustible: leña, multicombustible (leña, carbón, briquetas de lignito) o carbón
- Termostato con GM
- Acabado pintado en negro o esmaltado (E6: marrón mayólica, E8: crema)
- Puerta para la bandeja recogecenizas y puerta de carga lateral separadas
- **640WD: versión renovada de la 640CB**
 - Fácil control con un controlador único
 - Renovación del sistema de cierre
 - Conexión para el aire de combustión externo
 - **DISPONIBLE PROXIMAMENTE**

OPCIÓN

- Carbonera: BUNK640
- Tubería esmaltada (E6, E8)
- Conexión para suministro de aire de combustion externo: AIRKIT-K01

EFICIENCIA ENERGÉTICA


640WD

A+

640 CB & 760GM

A



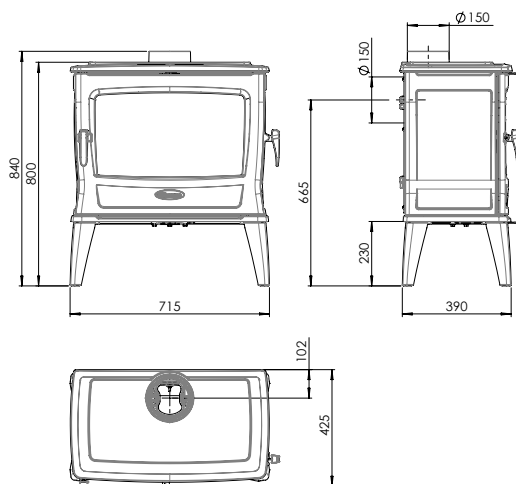

TAI55WD:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.887,60

Rendimiento: 80%
AxAxP: 715x800x425 mm


Estufa de leña atemporal con
puerta de carga lateral.



TAI55WD



TAI55M CON PLACA PARA COCINAR Y TAPA DECORATIVA

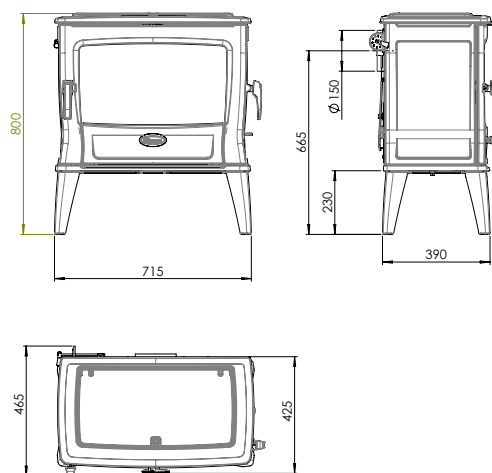

TAI55M:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.063,05

Rendimiento: 75%
AxAxP: 715x800x465 mm

Estufa multicomcombustible atemporal
con carbonera y puerta de carga
lateral.

TAI

- TAI55WD & TAI55M
- TAI45WD & TAI45M
- TAI35WT



LEÑA



CARBÓN



BRIQUETAS

ESPECIFICACIONES GENERALES TAI55

TAI55M

- Medida de los troncos: 55cm
- Potencia nominal: 11,0kW
- Rango de potencia: 3,7-13,0 kW
- Rendimiento: 75%

TAI55WD

- Medida de los troncos: 55cm
- Potencia nominal: 11,0kW
- Rango de potencia: 3,7-13,0 kW
- Rendimiento: 80%

ESPECIFICACIONES GENERALES TAI45

TAI45M

- Medida de los troncos: 45cm
- Potencia nominal: 9,0kW
- Rango de potencia: 3,0-11,0 kW
- Rendimiento: 75%

TAI45WD

- Medida de los troncos: 45cm
- Potencia nominal: 9,0kW
- Rango de potencia: 3,0-11,0 kW
- Rendimiento: 80%

ESPECIFICACIONES GENERALES TAI35W

- Medida de los troncos: 35cm
- Potencia nominal: 6,5kW
- Rango de potencia: 3,3-8,5 kW
- Rendimiento: 81%

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Multicombustible

A

Leña

A+



ESPECIFICACIONES GENERALES TAI35, TAI45, TAI55

- Ø Conducto de humos: 150mm
- Gran carbonera extraíble (autonomía de hasta 36 h)
- Termostato (versiones M)
- Revestimiento interior de hierro fundido y ladrillo de chamota refractario para las versiones M, revestimiento interior de hierro fundido y vermiculita para las versiones W
- Todas las versiones TAI:
 - WT: estufa de leña sin puerta lateral
 - WD: estufa de leña con puerta lateral
 - M: estufa multicombustible de leña o de carbón con puerta lateral
- Ubicación salida de humos: versión WD tanto trasera como superior, versión WT solo superior y versión M solo trasera

OPCIÓN

- Placa para cocinar (versiones M)
- Tapa decorativa opcionales (versiones M)
- Kit 'patas cortas'





Puede optar por un juego de "patas cortas". Compatible con cualquier estufa TAI. En la imagen contigua con el modelo TAI55M.

TAI55WD:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.887,60

Rendimiento: 80%
AxAxF: 715x800x425 mm

Estufa de leña atemporal con
puerta de carga lateral.

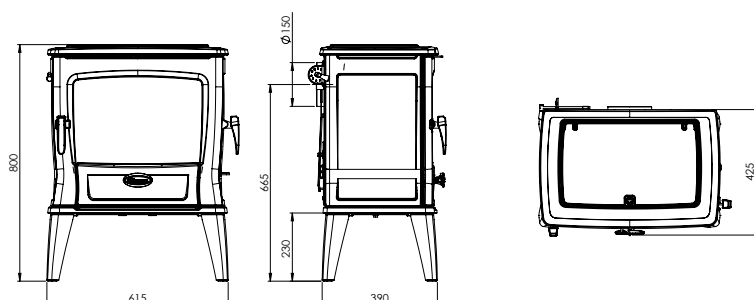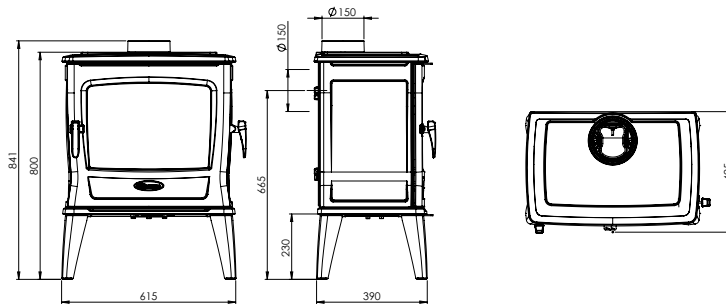**TAI45M:**

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.899,70

Rendimiento: 75%
AxAxF: 615x800x465 mm

Estufa multcombustible atemporal
con carbonera y puerta de carga
lateral.



TAI45WD




TAI35W

TAI35W:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.343,10

Rendimiento: 81%
AxAxF: 520x785x400 mm

Estufa de leña atemporal.

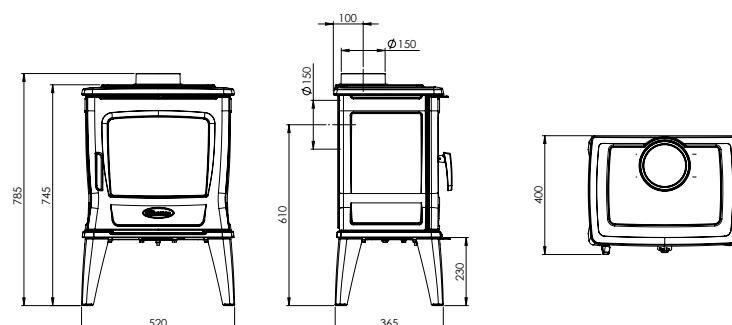

525CB




ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 8,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Medida de los troncos: 40cm
- Conexión para el aire de combustión externo
- Rendimiento: 80%
- Diseño atemporal
- Versión más grande que la 325CB

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A⁺

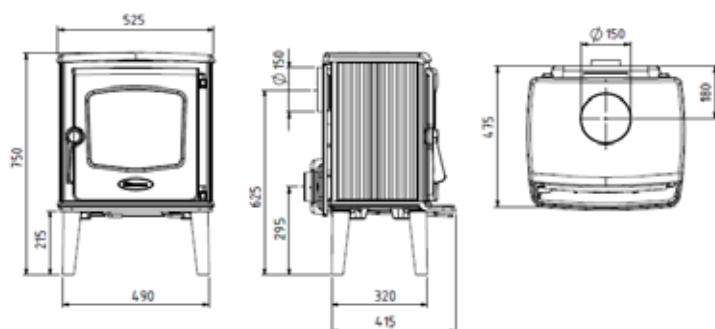

525CB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.445,95

Rendimiento: 80%
AxAxP: 525x750x475 mm

Estufa de leña atemporal.





325CB




ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 6,0 kW
- Ø Conducto de humos: 125mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Medida de los troncos: 30cm
- Conexión para el aire de combustión externo
- Rendimiento: 81%
- Diseño atemporal
- Versión más pequeña que la 525CB

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A⁺

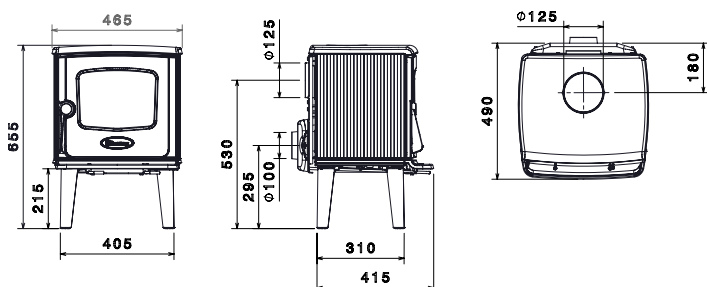

325CB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.355,20

Rendimiento: 81%
AxAxH: 465x655x490 mm

Estufa de leña atemporal.



BOW/WB

BOW

- BOW
- BOW/P
- BOW/WB



ESPECIFICACIONES GENERALES


- Combustible: leña
- Potencia nominal: 9,0 kW
- Rango de potencia: 3,0-11,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Medida de los troncos: 50cm
- Diseño ovalado y puerta de cristal curva
- Vista panorámica del fuego
- Elección entre 3 acabados: con patas, pie o leñero.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A



BOW/WB

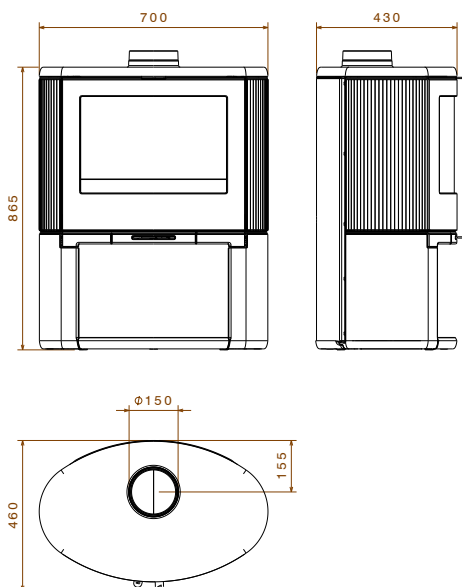

BOW/WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.026,75

Rendimiento: 79%
AxAxF: 700x865x460 mm

Estufa de leña ovalada con cristal curvo. Sobre leñero.




BOW


BOW/P:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.002,55

Rendimiento: 79%
AxAxF: 700x870x460 mm

Estufa de leña ovalada con cristal curvo. Sobre pie.

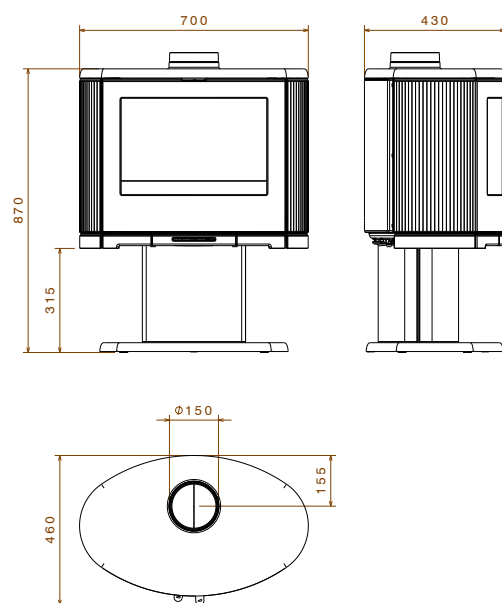

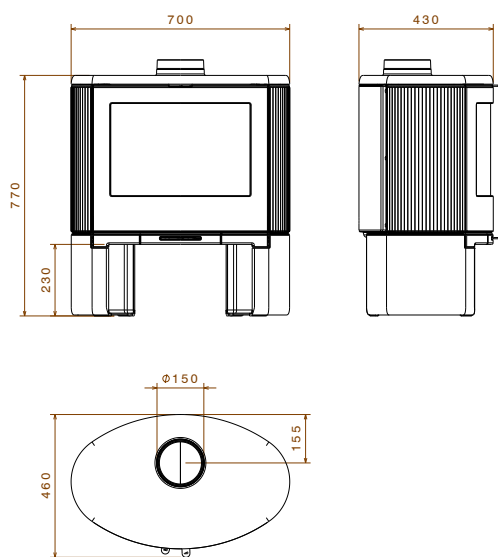

BOW:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.887,60

Rendimiento: 79%
AxAxP: 700x770x460 mm

Estufa de leña ovalada con cristal
curvo.



BOW/P



BRUT

BRUT

- BRUT 100
- BRUT 200



LEÑA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 6,5 kW
- Rango de potencia: 4,5-8,5 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior
- Medida de los troncos: 35cm
- Acabado pintado en negro o esmalta E12 (blanco nieve)
- Escoja entre:
 - BRUT 100 sin patas
 - BRUT 200 patas altas



OPCIÓN


- Tubería esmaltada (E12)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A



BRUT/E12

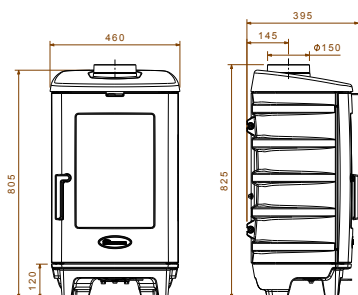

BRUT100:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.252,35

Rendimiento: 78%
AxAxH: 460x825x395 mm

Estufa de leña robusta con
puerta grande de cristal.

E12

BRUT200:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.367,30


Rendimiento: 78%
AxAxH: 460x825x395 mm

Estufa de leña robusta con
puerta grande de cristal.

E12



ASTRO4CB/P

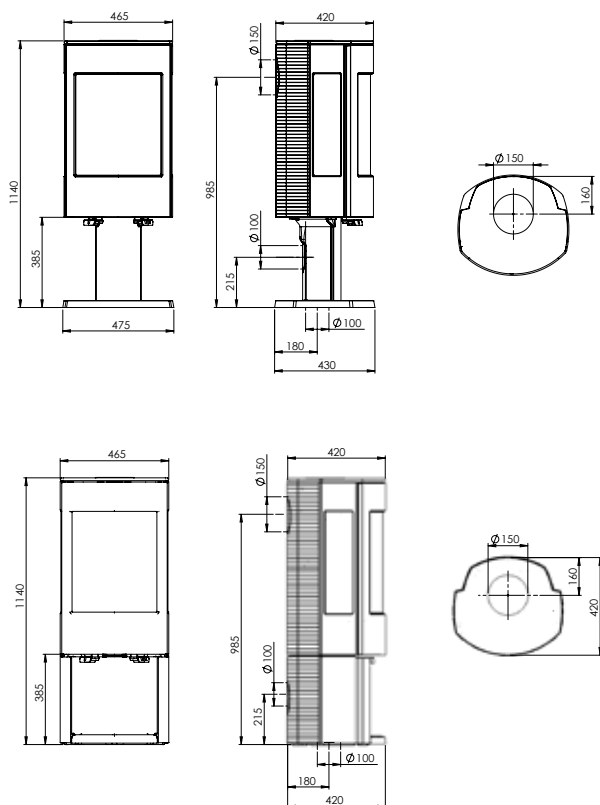

ASTRO4CB/P:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.534,95

Rendimiento: 76%
AxAx F: 475x1140x430 mm

Estufa de gas. Versión sobre pie.
Combustión atmosférica.

ASTRO4MF/P:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.534,95

Rendimiento: 77%
AxAx F: 475x1140x430 mm

Estufa multicomcombustible con cristal
lateral plano. Sobre pie.

ASTRO4CB/WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.601,50

Rendimiento: 76%
AxAx F: 475x1140x420 mm

Estufa de leña con cristal lateral
plano. Sobre leñero.

ASTRO4MF/WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.601,50

Rendimiento: 77%
AxAx F: 475x1140x420 mm

Estufa multicomcombustible con cristal
lateral plano. Sobre leñero.

ASTRO4

- ASTRO4CB/P & ASTRO4MF/P
- ASTRO4CB/WB & ASTRO4MF/WB



LEÑA



CARBÓN



BRIQUETAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Potencia nominal: 8,0kW
- Rango de potencia: 2,5-10,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Medida de los troncos: 25cm
- Combustible ASTRO4CB: leña
- Combustible ASTRO4MF: leña, carbón y briquetas de lignito
- Conexión para suministro de aire externo por el pie o el leñero
- Gran puerta de cristal frontal y 2 cristales laterales altos y rectos

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A

ASTRO4 también está disponible como estufa multicomcombustible (MF). Esta versión cuenta con una parrilla sacudidora.

OPCIÓN

- Placa de suelo ASTRO4 de vidrio transparente o de acero (ancho x fondo = 610 x 383 mm).
- Placa de protección térmica



ASTRO4MF/WB + PLACA DE SUELO DE ACERO EN OPCIÓN




ASTRO3CB/WB + PLACA DE SUELO DE VIDRIO EN OPCIÓN

ASTRO3CB/WB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.837,45

Rendimiento: 76%
AxAxF: 515x1140x420 mm

Estufa de leña con cristal lateral
prisma. Sobre leñero.

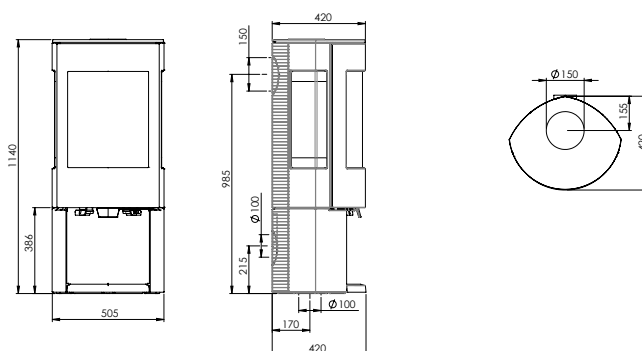


ASTRO3CB/P:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€2.764,85

Rendimiento: 76,40%
AxAxF: 515x1140x420 mm

Estufa de leña con cristal lateral
prisma. Sobre pie.

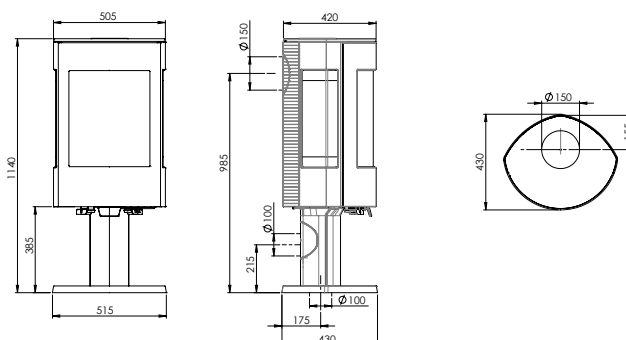

ASTRO3

- ASTRO3CB/P
- ASTRO3CB/WB



ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 8,0kW
- Rango de potencia: 2,5-10,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Medida de los troncos: 25cm
- Conexión para suministro de aire externo por el pie o el leñero
- Gran puerta de cristal frontal y 2 cristales laterales altos y angulados.




OPCIÓN

- Placas de suelo ASTRO3 de cristal transparente o de acero, redondeadas o con ángulos
 - FPS3.2: angular (acero): Ax F = 514 x 457 mm
 - FPG3.2: angular (vidrio): Ax F = 514 x 441 mm
 - FPS3.1: redondeado (acero): Ax F = 572 x 447 mm
 - FPG3.1: redondeado (vidrio): Ax F = 572 x 443 mm
- Placas de protección térmica: fija(1) o con alas(2)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A

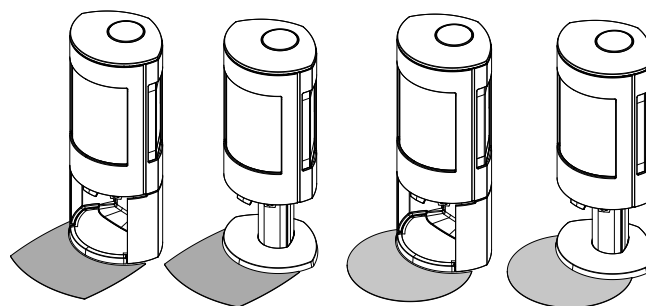

ASTRO3CB/P



ASTRO2

• ASTRO2/L



ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 7,0kW
- Rango de potencia: 2,3-9,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Medida de los troncos: 30cm
- Conexión para suministro de aire externo: posterior y a través del zócalo

ASTRO2/L:


Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.621,40

Rendimiento: 79%
AxAxF: 520x890x450 mm

Estufa de leña sobre patas. Estufa
de leña sobre patas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A

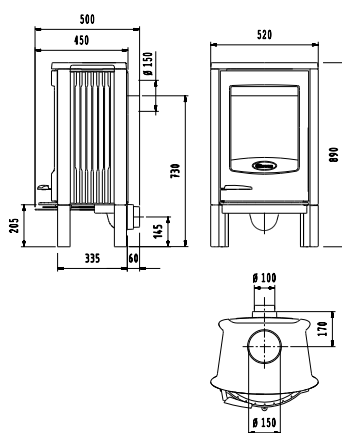

ASTRO2/L

425GM



LEÑA



CARBÓN



BRIQUETAS

ESPECIFICACIONES GENERALES 425GM

- Potencia nominal: 8,0kW
- Rango de potencia: 2,7-10,0 kW
- Ø Conducto de humos: 150mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Medida de los troncos: 40cm
- Combustible GM: leña, carbón, briquetas
- Patas regulables
- Acabado pintado en negro o esmaltado (E6: marrón mayólica, E8: crema)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A⁺

OPCIÓN

- Tubería esmaltada:
E6 (marrón mayólica), E8 (crema)




425GM:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.609,30

Rendimiento: 80%
AxAxP: 550x765/845x445 mm

Estufa multicomcombustible rústica
sobre patas regulables.

E6 E8

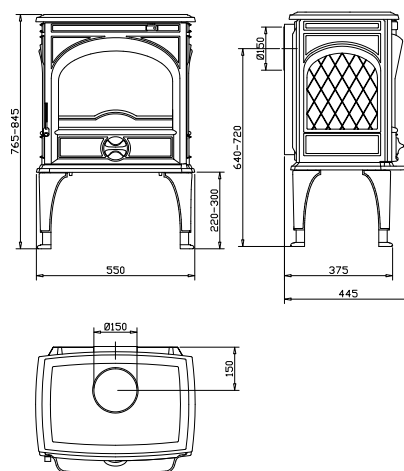

425GM

250



LEÑA



CARBÓN

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Potencia nominal: 6,0 kW
- Rango de potencia: 2,0-8,0 kW
- Medida de los troncos: 30cm
- Ø Conducto de humos: 125mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Combustible 250: leña y carbón

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A⁺



250


250:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.101,10

Rendimiento: 82%

AxAxF: 455x645x405 mm

Estufa multcombustible rústica
pequeña.

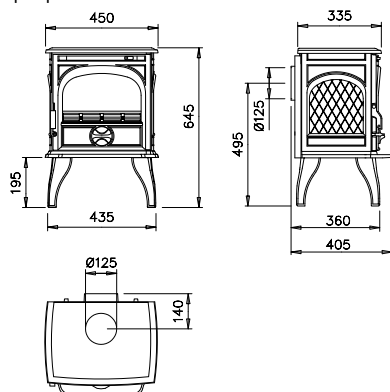

310GX



LEÑA



CARBÓN



BRIQUETAS

ESPECIFICACIONES GENERALES 310GX

- Combustible: leña, carbón y briquetas de lignito
- Potencia nominal: 8,0kW
- Rango de potencia: 2,7-10,0 kW
- Medida de los troncos: 60cm
- Ubicación salida de humos: conexión superior o trasera
- Rendimiento: 79%
- Ø Conducto de humos: 150mm posterior / 125mm superior
- Ubicación salida de humos: conexión trasera o conexión superior mediante pieza opcional
- Diseño rústico con grabados noruegos decorativos
- Puerta de cristal frontal y puerta de carga lateral adicional

OPCIÓN

- Las partes superiores "400" y "200" para una recuperación de calor adicional. *También es necesario el "kit de instalación".
- Tapa con collarín para salida de humos superior

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A


Las partes superiores "400" y "200"
para 310GX


310GX:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.560,90

Rendimiento: 79%
AxAxF: 805x710x435 mm

Estufa multcombustible
con puerta de carga lateral.
Estufa multcombustible
con puerta de carga
lateral.

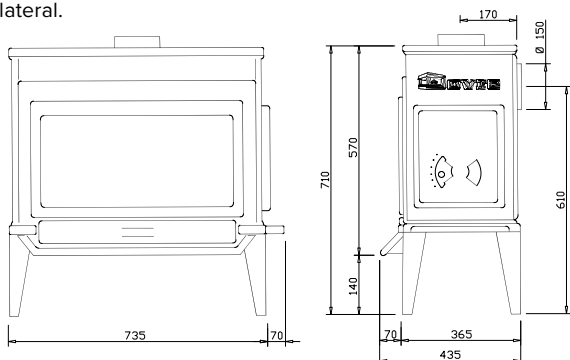



WOOD

ESPECIFICACIONES GENERALES 300CB

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 6,0kW
- Rango de potencia: 2,0-8,0 kW
- Medida de los troncos: 60cm
- Ø Conducto de humos: 125mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o trasera
- Rendimiento: 80%

OPCIÓN

- Las partes superiores "400" y "200" para una recuperación de calor adicional
- Tapa con collarín para salida de humas superior (+AIRKIT)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A⁺

300CB




300CB con parte "400"

300CB:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.458,05

Rendimiento: 80%
AxAxF: 810x730x365 mm

Estufa de leña tradicional con grabados noruegos.

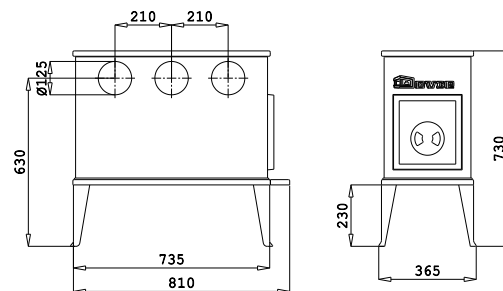


100CBS



ESPECIFICACIONES GENERALES 100CBS

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 5,0kW
- Ø Conducto de humos: 125mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o trasera
- Medida de los troncos: 35cm
- Diseño rústico con grabados noruegos decorativos

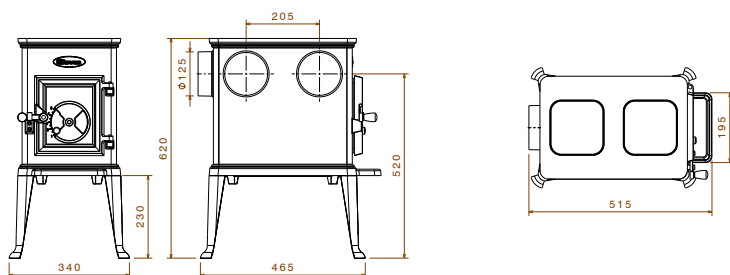

OPCIÓN

- Las partes superiores "400" y "200" para una recuperación de calor adicional.
- Tapa con collarín para salida de humos superior

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A

100CBS:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€798,60

Rendimiento: 76%
AxAxF: 515x620x340 mm

Estufa de leña tradicional con
grabados noruegos.




100CBS WITH TOP SECTION "200"





40CBS



ESPECIFICACIONES GENERALES



- Potencia nominal: 6,0 kW
- Rango de potencia: 2,0-8,0 kW
- Medida de los troncos: 40cm
- Ø Conducto de humos: 125mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o trasera

OPCIÓN

- Placa de cocina "KP"
- Parte superior "5T" para una recuperación de calor adicional
- Tapa con collarín para salida de humos superior

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

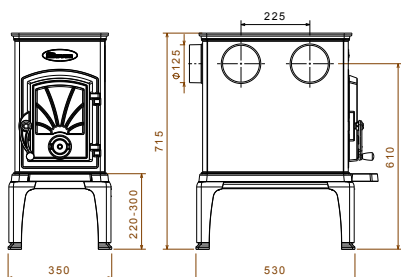

40CBS:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.082,95


Rendimiento: 82%
AxAxF: 600x715/775x350 mm

Estufa de leña tradicional con grabados noruegos y patas regulables.

360CB3



360CB

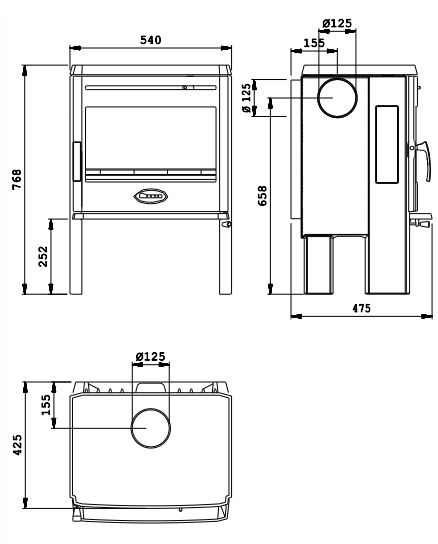

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 7,0 kW
- Ø Conducto de humos: 130mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o trasera
- Medida de los troncos: 40cm
- Rendimiento: 75%

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A

360CB3:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.645,60

Rendimiento: 75%
AxAxH: 540x768x475 mm

Estufa de leña baja y compacta con cristales laterales.

350CB3



350CB

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Combustible: leña
- Potencia nominal: 6,0 kW
- Ø Conducto de humos: 125mm
- Ubicación salida de humos: conexión superior, lateral o trasera
- Medida de los troncos: 30cm
- Rendimiento: 77%

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A


350CB3:

Precio desde (incl. 21% IVA):
€1.464,10

Rendimiento: 77%

AxAxF: 430x768x475 mm

Estufa de leña compacta con cristales laterales.

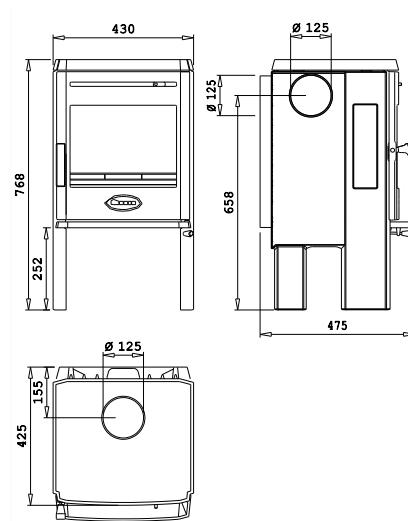



LA FUNDICIÓN

EL HIERRO FUNDIDO COMO SÓLO DOVRE SABE HACERLO

El hierro fundido de primerísima calidad es el conductor térmico por excelencia. La indeformabilidad y la gran resistencia térmica del hierro fundido constituyen las mejores garantías para la durabilidad de su aparato. La fundición de Dovre se ha especializado en ello.

El uso de los más avanzados métodos de producción y de arena ultrafina para fundición no solamente contribuye en beneficio de la solidez, sino también en la estética de la estructura superficial.

LA FUNDICIÓN PROPIA APUESTA POR LA CALIDAD

Desde que en Bélgica se construyera una fundición ultramoderna, Dovre también ha conquistado un puesto firme en el mercado de la subcontratación. El elevado grado de automatización de la fundición convierte a Dovre en un socio ideal para la producción de grandes series de piezas de fundición con escaso grosor y un peso de hasta unos 30kg. Las piezas de fundición se caracterizan por una superficie muy uniforme y una gran precisión de medidas. Dovre le garantiza una gran calidad y dispone también de amplias facilidades de fabricación y montaje. Cuenta, además, con una chapistería bien equipada y una instalación de esmaltado ultramoderna.
www.dovrefoundry.com



CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN DE SU ESTUFA/HOGAR

COMBUSTIBLE

¿Qué combustible prefiere? Una pregunta crucial a la hora de comprar un hogar o una estufa. ¿Leña, carbón, briquetas de lignito o gas, ...? Podrá leer más al respecto bajo "TIPOS DE COMBUSTIBLE" en la página siguiente.

RENDIMIENTO

Cuanto mayor es el rendimiento, más calor recibirá y menos combustible necesitará. El rendimiento de las estufas y los hogares de Dovre es optimizado, entre otras cosas, mediante una postcombustión secundaria que, gracias a un suministro de aire adicional, permite quemar también los gases de combustión. Esto es beneficioso para el rendimiento, la seguridad y el medio ambiente. También redundará en una combustión más completa, reduciendo considerablemente las cenizas residuales.

CAPACIDAD

Elija su aparato en función del espacio que desea calentar. Logrará el mejor resultado dejando que su aparato funcione constantemente a su potencia nominal. Si su aparato es demasiado grande, tendrá que trabajar a menudo en un régimen de combustión demasiado bajo. El resultado será una combustión incompleta, nada bueno para su chimenea (mayor riesgo de incendio en el conducto de la chimenea debido al depósito de hollín) ni para el medio ambiente (emisión de gases de combustión no quemados a la atmósfera).

¿INDEPENDIENTE O EMPOTRADO?

Un hogar se empotra en la pared. Al hacerlo lo único visible será el cristal frontal. Tiene opción entre un hogar empotrable o un insertable. Los hogares empotrables van completamente encastrados dentro de la chimenea y no pueden ser retirados posteriormente sin obras. Los insertables (también denominados casetes o inserts) se introducen en el hueco de la chimenea gracias a su forma compacta y su parte superior plana. Esto quiere decir que el marco del aparato remata dicho hueco. Del mismo modo, estos aparatos pueden ser retirados posteriormente de la chimenea de manera sencilla y sin grandes obras.

Una estufa se coloca de manera independiente (en la mayoría de los casos contra una pared). Una estufa puede ser considerada como un mueble más de la vivienda. Con una estufa disfrutará aún más del calor radiante en torno al aparato y si dispone de una conexión superior, el calor radiante extra del tubo optimizará la recuperación de calor. El rendimiento de las estufas es el mismo que el de los hogares y insertables.



TIPOS DE COMBUSTIBLE

En nuestra gama puede elegir entre diferentes combustibles: leña, gas, carbón o multicomcombustible (= leña, carbón y briquetas de lignito).

COMBUSTIBLES SÓLIDOS:

Los combustibles sólidos entre los que puede elegir son: leña, carbón y briquetas de lignito. La leña y el carbón tienen una combustión totalmente diferente.

EL CARBÓN debe tener buena incandescencia. Al comprar carbón debe fijarse en el contenido en cenizas. Este no podrá ser superior al 5%.

LA LEÑA, sin embargo, se consume por completo y el calor de combustión que desprende es mayor, creando un ambiente más agradable. La madera para chimeneas ha de estar completamente seca para ser buena leña. El grado de humedad no podrá ser superior al 15%. De lo contrario, la leña quemará a una temperatura demasiado baja lo que hará descender considerablemente el rendimiento, además de permitir la emisión de gases nocivos al medio ambiente. Una temperatura demasiado baja podrá, además, causar el depósito de hollín en el conducto de humos.

LAS BRIQUETAS DE LIGNITO son cómodas, tienen una combustión lenta y debido a su efecto incandescente, la estufa conservará su calor durante mucho tiempo.

GAS:

Las estufas a gas resultan muy cómodas en el uso: son fáciles de encender, de apagar y de programar. Es cierto que la visión de la llama no es igual que la de un fuego de leña. Puede elegir entre una combustión abierta o estanca. En la combustión estanca, el aire fresco se suministra a través de un conducto de doble pared.

¡SUGERENCIA!

Para que la leña sea buena debe haber estado secando durante unos tres años. La madera seca como media 1 cm al año; por ello, el hecho de partirla lo más pequeña posible beneficia al proceso de secado. La madera pintada e impregnada así como los residuos de la madera no deben usarse en un hogar o una estufa y pueden provocar emisiones nocivas para la salud durante la combustión. Además, correrá el riesgo de que su seguro se niegue a indemnizarle los daños sufridos en un incendio que fue provocado en parte por la quema de madera tratada.



LEÑA



GAS



CARBÓN



BRIQUETAS

ESMALTE

En Dovre las versiones básicas, en hierro fundido, de nuestras estufas están pintadas en negro. Pero de los modelos señalados, también existe una versión esmaltada. Así, su estufa no solamente se convertirá en fuente de calefacción sino también en un elemento decorativo perfectamente adaptado a su decoración interior. El esmaltado se lleva a cabo mediante un sistema de doble capa, desarrollado siguiendo las técnicas más recientes y modernas que garantizan un acabado de primerísima calidad. Podrá elegir de entre una gama única de colores brillantes, para que su estufa se integre a la perfección en su decoración interior. La superficie esmaltada es también fácil de limpiar, permitiendo que su estufa siga como nueva durante muchos años.

Los colores del esmalte son

- E6: marrón mayólica
- E8: crema
- E9: verde oliva
- E12: blanco nieve
- E14: gris claro



LA TÉCNICA DE LA POSTCOMBUSTIÓN

COMBUSTIÓN SECUNDARIA: ELEVADO RENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE MÁS LIMPIO

La última generación de estufas de Dovre cuenta con un sistema de doble combustión único. Se deja entrar aire secundario en la estufa por la parte posterior. Este aire se calienta primero y, a continuación, es dirigido hacia la cámara de combustión. De este modo se genera una combustión secundaria que hace que los gases de combustión residuales y no totalmente consumidos vuelvan a prender. Resultado: un mayor rendimiento calorífico y una combustión más limpia y ecológica.

SUMINISTRO DIRECTO DE AIRE FRESCO: “TOMA DE AIRE EXTERIOR”

¿Sabía que su estufa u hogar puede tomar el aire directamente desde el exterior? De este modo se deja de sustraer oxígeno o aire ambiental de la estancia. La mejor opción para viviendas pasivas o de bajo consumo energético.

¿AIRE DEL EXTERIOR O AIRE PROCEDENTE DE OTRA HABITACIÓN?

Puede elegir de dónde quiere que proceda el aire fresco: directamente desde el exterior, pero también de una habitación colindante, un sótano o un cuarto trastero.

COMBUSTIÓN LIMPIA Y SEGURA

Con este suministro de aire externo, el aire necesario se suministra continuamente desde el exterior, evitando así alteraciones en el delicado equilibrio de la aireación y la ventilación. El aire de combustión externo pasa directamente a la cámara de combustión tras su calentamiento, resultando en una combustión limpia y segura.

¡AIRE SANO EN EL INTERIOR Y UN CALOR AGRADABLE!

¡Con un suministro de aire externo, tendrá garantizado un aire limpio y sano en el interior, a la vez que disfrutará de un calor agradable!

PRODUCTOS DOVRE CON SUMINISTRO DE AIRE EXTERIOR

Una gran parte de nuestra gama ya se suministra con una conexión para el suministro de aire exterior (diámetro de 100 mm). Encontrará dichos productos en un resumen al final de este catálogo bajo “especificaciones técnicas”

AIRWASH: PARA QUE EL CRISTAL ESTÉ LIMPIO DURANTE MÁS TIEMPO

Sistema de aireación del cristal, tipo airwash, para una visión limpia de las llamas
El sistema de aireación del cristal, tipo airwash, de Dovre usa un espóiler para que el aire de la combustión secundaria circule primero delante del cristal. De este modo, los gases de combustión no quemados y la condensación se mantienen alejados del cristal, dejándolo limpio durante más tiempo.

5 + 5 = 10 AÑOS DE GARANTÍA

Dovre aspira a ofrecer una inmejorable calidad. Gracias a la combinación de profesionalidad, el uso de materiales y piezas de primera calidad así como un control de calidad muy estricto, Dovre puede ofrecer 5 años de garantía en la parte de hierro fundido*. El período de garantía para el acabado de hierro fundido de la chimenea se prorrogará con otros 5 años si cumplimenta en nuestra web el certificado de garantía en los 3 meses siguientes a su compra.


(*) a excepción de las piezas de desgaste que entran directamente en contacto con el fuego como el cristal, las parrillas de fuego, las placas interiores, etc.

ECOLABEL

A partir de enero de 2018, todos los fabricantes estarán obligados a proporcionar una etiqueta ecológica y especificaciones técnicas con cada aparato. Esta etiqueta mostrará el grado de eficiencia energética.

Puede encontrar todas las especificaciones técnicas al final del catálogo.

En la etiqueta usted encontrará una puntuación que indica la eficiencia. A + significa que la eficiencia energética es entre 107 y 130 por ejemplo.

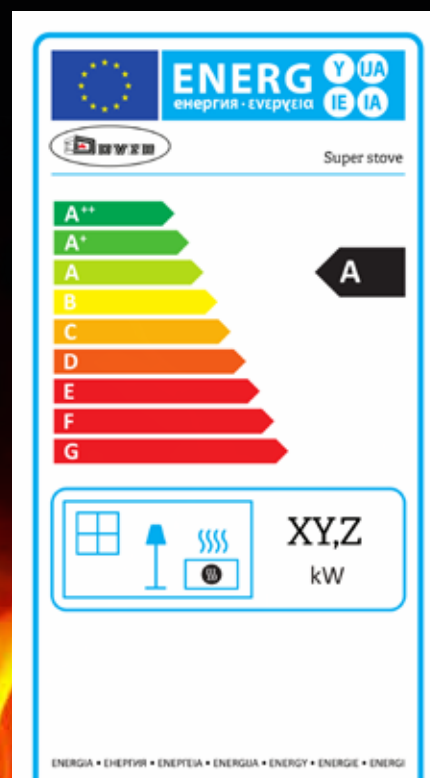



LA DIFERENCIA ESTÁ EN SU DISTRIBUIDOR DOVRE!

¡Dovre trabaja con una red de distribuidores profesionales que conocen su oficio a fondo! Si compra su estufa u hogar a un distribuidor Dovre, sabrá con certeza que no tendrá que preocuparse de nada. No solamente estará comprando un aparato de una calidad excelente, sino que también sabrá que va a poder contar con un asesoramiento experto y un servicio sobresaliente. Además, su distribuidor está siempre al tanto de las últimas novedades en materia de energía y calefacción, le ofrecerá un amplio surtido y le asistirá de manera profesional en su elección. Por supuesto, podrá contar también con una instalación rápida y profesional.

Pase a verle con sus preguntas o visite su exposición. ¡Seguro que hay un distribuidor Dovre en su zona!

En www.dovre.es encontrará una relación de distribuidores.

10 MOTIVOS PARA ELEGIR DOVRE

1. De calidad y sólido: hierro fundido macizo
2. Diseño atractivo para cualquier hogar
3. Amplio surtido
4. Alta rentabilidad.
5. Desarrollo y producción propios
6. Amplia garantía (¡hasta 10 años!)
7. Fiable
8. Profesionalidad: 80 años de experiencia
9. Ecológico
10. Calor auténtico con llamas verdaderas



Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)	Flujo de volumen de los gases de	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T	Cenicero
						Combustible					Chimenea/salida de humo					



VISTA

VISTA901	01.93929.021	2.195,00	2.655,95	880x450x400	125	●	-	-	-	60	200	329	12	10,4	S	●	
VISTA902	01.93945.021	2.095,00	2.534,95	880x450x400	125	●	-	-	-	60	200	329	12	10,4	S	●	
VISTA901C	01.93933.021	2.465,00	2.982,65	920x1010-1050x415	145	●	-	-	-	60	200	329	12	10,4	S	●	
VISTA902C	01.93949.021	2.365,00	2.861,65	920x1010-1050x415	145	●	-	-	-	60	200	329	12	10,4	S	●	
VISTA801	01.93928.021	2.035,00	2.462,35	780x450x400	115	●	-	-	-	60	200	258	12	9,2	S	●	
VISTA802	01.93944.021	1.935,00	2.341,35	780x450x400	115	●	-	-	-	60	200	258	12	9,2	S	●	
VISTA801C	01.93932.021	2.305,00	2.789,05	820x1010-1050x415	135	●	-	-	-	60	200	258	12	9,2	S	●	
VISTA802C	01.93948.021	2.205,00	2.668,05	820x1010-1050x415	135	●	-	-	-	60	200	258	12	9,2	S	●	
VISTA701	01.93927.021	1.710,00	2.069,10	680x400x400	105	●	-	-	-	50	150	315	12	6,8	S	●	
VISTA702	01.93943.021	1.610,00	1.948,10	680x400x400	105	●	-	-	-	50	150	315	12	6,8	S	●	
VISTA701C	01.93931.021	1.980,00	2.395,80	720x1010-1050x415	125	●	-	-	-	50	150	315	12	6,8	S	●	
VISTA702C	01.93947.021	1.880,00	2.274,80	720x1010-1050x415	125	●	-	-	-	50	150	315	12	6,8	S	●	
VISTA601	01.93926.021	1.570,00	1.899,70	580x400x400	95	●	-	-	-	40	150	287	12	7,7	S	●	
VISTA602	01.93942.021	1.470,00	1.778,70	580x400x400	95	●	-	-	-	40	150	287	12	7,7	S	●	
VISTA601C	01.93930.021	1.840,00	2.226,40	620x1010-1050x415	115	●	-	-	-	40	150	287	12	7,7	S	●	
VISTA602C	01.93946.021	1.740,00	2.105,40	620x1010-1050x415	115	●	-	-	-	40	150	287	12	7,7	S	●	

Opciones VISTA	0%	21%	Descripción
01.91724.000	140,00	169,40	Zócalo (únicamente disponible para las versiones "C")
01.91679.000	105,00	127,05	Juego de patas regulables (únicamente disponible para las versiones "C")
VSET VISTA	488,00	590,48	Ventilador (únicamente disponible para las versiones "C")
01.91678.000	108,00	130,68	Placa de protección térmica VISTA 900
01.91677.000	103,00	124,63	Placa de protección térmica VISTA 800
01.91676.000	97,00	117,37	Placa de protección térmica VISTA 700
01.91675.000	95,00	114,95	Placa de protección térmica VISTA 600



ZEN

ZEN100	01.90834.000	1.450,00	1.754,50	580x765x340	115	●	-	-	-	30	150	247	12	5,1	S	-	
ZEN102	01.90835.000	1.810,00	2.190,10	580x765x340	100	●	-	-	-	30	150	247	12	5,1	S	-	

Opciones ZEN	0%	21%	Descripción
01.91660.000	66,00	79,86	Juego de patas extensibles y anclaje de pared
K.ZEN/D	84,00	101,64	Marco profundo de 50 mm con maneta adaptada
01.91672.000	1.185,00	1.433,85	Kit opcional de material Promat: kit de automontaje

HOGARES

	Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O₂)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Número máx. de conexiones	Diámetro salida de aire (mm)	Turbina	Caudal del turbina (m3/h)	Conexión eléctrica (V)	Turbina regulable	Distancia respecto a objetos inflamables: delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
	Basado en combustible LEÑA							Aire de convección	Turbina								Eco-label		

	14,0	4,7	16,0	280	80	0,09	39	-	-	-	-	800	●	●	107	A+	VISTA901
	14,0	4,7	16,0	280	80	0,09	39	-	-	-	-	800	●	●	107	A+	VISTA902
	14,0	4,7	16,0	280	80	0,09	39	4	125	230	●	800	●	●	107	A+	VISTA901C
	14,0	4,7	16,0	280	80	0,09	39	4	125	230	●	800	●	●	107	A+	VISTA902C
	12,0	4,0	14,0	240	82	0,09	28	-	-	-	-	800	●	●	110,63	A+	VISTA801
	12,0	4,0	14,0	240	82	0,09	28	-	-	-	-	800	●	●	110,63	A+	VISTA802
	12,0	4,0	14,0	240	82	0,09	28	4	125	230	●	800	●	●	110,63	A+	VISTA801C
	12,0	4,0	14,0	240	82	0,09	28	4	125	230	●	800	●	●	110,63	A+	VISTA802C
	10,0	3,3	12,0	200	83	0,1	24	-	-	-	-	800	●	●	111,35	A+	VISTA701
	10,0	3,3	12,0	200	83	0,1	24	-	-	-	-	800	●	●	111,35	A+	VISTA702
	10,0	3,3	12,0	200	83	0,1	24	4	125	230	●	800	●	●	111,35	A+	VISTA701C
	10,0	3,3	12,0	200	83	0,1	24	4	125	230	●	800	●	●	111,35	A+	VISTA702C
	8,0	2,7	10,0	160	80	0,08	13	-	-	-	-	800	●	●	107	A+	VISTA601
	8,0	2,7	10,0	160	80	0,08	13	-	-	-	-	800	●	●	107	A+	VISTA602
	8,0	2,7	10,0	160	80	0,08	13	4	125	230	●	800	●	●	107	A+	VISTA601C
	8,0	2,7	10,0	160	80	0,08	13	4	125	230	●	800	●	●	107	A+	VISTA602C

	4,8	1,9	5,9	95	80	0,09	29,3	-	-	-	-	800	●	●	107,15	A+	ZEN100
	4,8	1,9	5,9	95	80	0,09	29,3	-	-	-	-	800	●	●	107,15	A+	ZEN102

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)	Flujo de volumen de los gases de	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T	Cenicero
						Combustible					Chimenea/salida de humo					



2175 & 2176

2175CBS3	01.93150.021	1.930,00	2.335,30	670x820x430	160	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	S/T/ 45°	-
2175CBS3CP	01.93154.021	2.140,00	2.589,40	670x1055-1115x500	180	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	S	-
2176CBS	01.93152.021	1.845,00	2.232,45	670x820x430	155	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	S/T/ 45°	●
2176CBSCP	01.93152.021	2.075,00	2.510,75	670x1055-1155x500	180	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	S	●

Opciones 2170	0%	21%	Descripción
OMB.2175CB/B	101,00	122,21	Kit de transformación ESQUINA para 2175CBS3 (placa de fundición + 2 placas de vermiculita)
01.91699.021	42,00	50,82	Salva-Troncos
GS75L	62,00	75,02	Juego de piezas Cambio Sentido Apertura Puerta 2175CB
VSET2180	512,00	619,52	Grupo de ventilación para 2180CB-2170CB
GS76L	62,00	75,02	Juego de piezas Cambio Sentido Apertura Puerta 2176
K76CBS/MINI	130,00	157,30	Marco Fino 2176CBS
K76CBS/4/B	154,00	186,34	Marco- Tapajuntas 4 lados 2176CBS
K76CBSPLANOB	156,00	188,76	Marco Decoración PLANO para 2176CBS



2180CB

2180CBC	01.93130.021	1.850,00	2.238,50	800x805x473	180	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	S	●
2180CBCCP	01.93125.021	2.055,00	2.486,55	800x1055-1155x525	210	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	S	●
2180CBGD	01.93131.021	2.795,00	3.381,95	900x1304x500	230	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	S/T/ 45°	●
2180CBGDCP	01.93126.021	2.995,00	3.623,95	900x1517-1577x550	260	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	S	●
2180CBS	01.93129.021	1.935,00	2.341,35	800x805x473	182	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	S/T/ 45°	●
2180CBSCP	01.93124.021	2.140,00	2.589,40	800x1055-1155x525	215	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	S	●

Opciones 2180	0%	21%	Descripción
K2180CB/3/B	101,00	122,21	Marco-Tapajuntas 3 lados 2180CBS o 2180CBC
K2180CB/OR/B	62,00	75,02	Pieza inferior (4º lado) para K2180CBS/3 o K2180CBC/3
K2180CB/MINI	167,00	202,07	Marco FINO 2180CBS o 2180CBC
K2180GD/4/B	149,00	180,29	Marco-Tapajuntas 4 lados 2180CBGD
K2180GD/MINI	195,00	235,95	Marco FINO 2180CBGD
K2180GD/4D/B	151,00	182,71	Marco-Tapajuntas PROFUNDO 4 lados 2180CBGD
K2180PLANO/B	210,00	254,10	Marco Decoración PLANO para 2180CBGD
VSET2180	512,00	619,52	Grupo de ventilación para 2180CB-2170CB
01.91654.000	84,00	101,64	Salva-troncos Serie 2180CBC, 2180CBS o 2180CBGD

HOGARES

Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m ³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO ₂ (13% O ₂)	Partículas de polvo (mg/Nm ³)	Número máx. de conexiones	Diámetro salida de aire (mm)	Turbina	Caudal del turbina (m ³ /h)	Conexión eléctrica (V)	Turbina regulable	Distancia respecto a objetos inflamables: delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
Basado en combustible LEÑA						Aire de convección		Turbina								Eco-label		

10,0	3,3	12,0	200	76	0,06	19	-	-	-	-	800	●	●	101,06	A	2175CBS3
10,0	3,3	12,0	200	76	0,06	19	4	125	230	●	800	●	●	101,06	A	2175CBS3CP
10,0	3,3	12,0	200	75,90	0,06	19	-	-	-	-	800	●	●	101,06	A	2176CBS
10,0	3,3	12,0	200	75,90	0,06	19	4	125	230	●	800	●	●	101,06	A	2176CBS3CP

15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	-	-	-	-	800	●	●	101,2	A	2180CBC
15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	230	●	800	●	●	101,2	A	2180CBCCP
15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	-	-	-	-	800	●	●	101,2	A	2180CBGD
15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	230	●	800	●	●	101,2	A	2180CBGDCP
15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	-	-	-	-	800	●	●	101,2	A	2180CBS
15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	230	●	800	●	●	101,2	A	2180CBS3CP

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)	Flujo de volumen de los gases de	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T	Cenicero
						Combustible					Chimenea/salida de humo					

VISTA I



VISTA701I	01.93509.021	2.075,00	2.510,75	690x490x440	90	●	-	-	-	50	150	354	12	9,1	S/T/ 45°	●
VISTA702I	01.93505.021	1.975,00	2.389,75	690x490x440	90	●	-	-	-	50	150	354	12	9,1	S/T/ 45°	●
VISTA801I	01.93508.021	2.190,00	2.649,90	790x590x440	105	●	-	-	-	60	180	358	12	10,6	S/T/ 45°	●
VISTA802I	01.93504.021	2.090,00	2.528,90	790x590x440	105	●	-	-	-	60	180	358	12	10,6	S/T/ 45°	●

PHOENIX



PHOENIXI	01.90817.000	1.945,00	2.353,45	725x622x463	90	●	-	-	-	30	150	327	12	8,4	S	-
PHOENIXII	01.90816.000	1.990,00	2.407,90	725x670x474	95	●	-	-	-	30	150	327	12	8,4	S	●

Opciones PHOENIX	0%	21%	Descripción
02.52267.000	147,00	177,87	Placa de protección térmica y patas opcionales, ideales para construcción nueva

2576

2576CBSC	01.93361.021	2.130,00	2.577,30	670x600x500	160	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	S	●
----------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	------	---	---

Opciones 2576	0%	21%	Descripción
K76.25/MINI	130,00	157,30	Marco fino 2576CBSC
K76.25/4-2/B	140,00	169,4	Marco tapajuntas 20 mm 4 lados 2576CBSC
K76.25/4-4/B	154,00	186,34	Marco tapajuntas 40 mm 4 lados 2576CBSC
K76.25PLANOB	156,00	188,76	Marco decoraciós plano para 2576CBSC
GS76L	62,00	75,02	Juego de piezas Cambio Sentido Apertura Puerta 2176
01.91699.021	42,00	50,82	Salva-Troncos

20 SERIE

CONTEMPORÁNEO



2620SC	01.93373.000	1.695,00	2.050,95	695 x 600 x 455	160	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	S	●
2320SC	01.93376.000	1.695,00	2.050,95	695x540x455	175	●	●	●	-	50	150	340	14	7,7	S	●
2120SC	01.93377.000	1.695,00	2.050,95	595x495x455	130	●	●	●	-	40	150	340	14	7,7	S	●

Opciones 20-serie	0%	21%	Descripción
IK20.25/3/B	88,00	106,48	2620SC y 2520S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm)
IK20/OR/B	46,00	55,66	Pieza inferior (4° lado) 2620SC/B o 2520S/B (40mm)
IK20.23/3/B	88,00	106,48	2320SC y 2220S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm)
IK20/OR/B	46,00	55,66	Pieza inferior (4° lado) 2320SC o 2220S (40mm)

INSERTABLES

Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O ₂)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Número máx. de conexiones	Diámetro salida de aire (mm)	Turbina	Caudal del turbina (m³/h)	Conexión eléctrica (V)	Turbina regulable	Distancia respecto a objetos inflamables: delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
Basado en combustible LEÑA								Aire de convección	Turbina							Eco-label		

10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	16	2	125		230	●	1350	●	●	104,1	A	VISTA701I
10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	16	2	125		230	●	1350	●	●	104,1	A	VISTA702I
11,0	4,0	14,0	240	75	0,1	14	2	125		230	●	800	●	●	99,75	A	VISTA801I
11,0	4,0	14,0	240	75	0,1	14	2	125		230	●	800	●	●	99,75	A	VISTA802I

9,0	3,0	11,0	180	80	0,06	23	-	-	-	-	-	800	●	-	107	A+	PHOENIXI
9,0	3,0	11,0	180	80	0,06	23	-	-	-	-	-	800	●	-	107	A+	PHOENIXII

10,0	3,3	12,0	200	75,90	0,06	19	2	125		230	●	800	●	●	101,06	A	2576CBSC
------	-----	------	-----	-------	------	----	---	-----	--	-----	---	-----	---	---	--------	---	----------

10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125		230	●	800	-	-	107	A+	2620SC
8,0	2,7	10,0	160	78	0,1	31	2	125		230	●	800	-	-	104,54	A	2320SC
7,0	2,3	9,0	140	78	0,1	31	2	125		230	●	800	-	-	104,54	A	2120SC

Opciones 20-serie	0%	21%	Descripción
IK20.21/3/B	88,00	106,48	2120SC y 2020S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm)
IK20.21/OR/B	46,00	55,66	Pieza inferior (4º lado) 2120SC o 2020S (40mm)
70.77101.000	79,00	95,59	Canasta carbón

Las especificaciones técnicas de este catálogo corresponden al 30 de junio de 2017.
Para los datos más recientes, consulte nuestra página web: www.dovre.es

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)	Flujo de volumen de los gases de	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T	Cenicero
						Combustible					Chimenea/salida de humo					

20 SERIE ROBUSTO



2520S	01.93882.021	1.595,00	1.929,95	690x600x430	160	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	S	●
2220S	01.93881.021	1.595,00	1.929,95	690x540x430	150	●	●	●	-	50	150	340	14	7,7	S	●
2020S	01.93880.021	1.595,00	1.929,95	590x495x430	130	●	●	●	-	40	150	340	14	7,7	S	●

Opciones 20-serie	0%	21%	Descripción
IK20.25/3/B	88,00	106,48	2620SC y 2520S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm)
IK20/OR/B	46,00	55,66	Pieza inferior (4° lado) 2620SC o 2520S (40mm)
IK20.23/3/B	88,00	106,48	2320SC y 2220S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm)
IK20/OR/B	46,00	55,66	Pieza inferior (4° lado) 2320SC o 2220S (40mm)
IK20.21/3/B	88,00	106,48	2120SC y 2020S marco-Tapajuntas 3 lados negro (40mm)
IK20.21/OR/B	46,00	55,66	Pieza inferior (4° lado) 2120SC o 2020S (40mm)
70.77101.000	79,00	95,59	Canasta carbón

INSERTABLES

Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m ³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O ₂)	Partículas de polvo (mg/Nm ³)	Número máx. de conexiones	Diámetro salida de aire (mm)	Turbina	Caudal del turbina (m ³ /h)	Conexión eléctrica (V)	Turbina regulable	Distancia respecto a objetos inflamables: delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
Basado en combustible LEÑA							Aire de convección		Turbina							Eco-label		

10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	230	●	800	-	-	107	A+	2520S
8,0	2,7	10,0	160	78	0,1	31	2	125	230	●	800	-	-	104,54	A	2220S
7,0	2,3	9,0	140	78,30	0,1	31	2	125	230	●	800	-	-	69,3	E	2020S

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Diámetro de conexión (mm)	Altura de conexión (mm)	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T
						Combustible				Chimenea/salida de humo		

SENSE 203



SENSE203GA	01.94575.100	consultar precio	consultar precio	470x980x360		-	-	-	●	100/150	870	S/T
SENSE203GAO	01.94577.000	consultar precio	consultar preci	470x980x360		-	-	-	●	100/150	870	S/T

VINTAGE/GA



VINTAGE50GA	01.94565.121	2.785,00	3.369,85	690x690x445	85	-	-	-	●	100/150	545	S/T
VINTAGE50GAP	01.94565.221	2.785,00	3.369,85	690x690x445	85	-	-	-	●	100/150	545	S/T
VINTAGE35GA	01.94566.121	2.385,00	2.885,85	505x685x445	65	-	-	-	●	100/150	545	S/T
VINTAGE35GAP	01.94566.221	2.385,00	2.885,85	505x685x445	65	-	-	-	●	100/150	545	S/T
VINTAGE50GA/TB	01.94570.121	3.180,00	3.847,80	720x805x445	105	-	-	-	●	100/150	660	S/T
VINTAGE50GAP/TB	01.94570.221	3.180,00	3.847,80	720x805x445	105	-	-	-	●	100/150	660	S/T
VINTAGE35GA/TB	01.94567.121	2.775,00	3.357,75	535x800x445	80	-	-	-	●	100/150	660	S/T
VINTAGE35GAP/TB	01.94567.221	2.775,00	3.357,75	535x800x445	80	-	-	-	●	100/150	660	S/T
VINTAGE50GA/WB	01.94571.121	3.335,00	4.035,35	690x880x445	115	-	-	-	●	100/150	735	S/T
VINTAGE50GAP/WB	01.94571.221	3.335,00	4.035,35	690x880x445	115	-	-	-	●	100/150	735	S/T
VINTAGE35GA/WB	01.94568.121	2.865,00	3.466,65	505x875x445	90	-	-	-	●	100/150	735	S/T
VINTAGE35GAP/WB	01.94568.221	2.865,00	3.466,65	505x875x445	90	-	-	-	●	100/150	735	S/T
VINTAGE35GA/CR	01.94569.121	2.895,00	3.502,95	575x800x445	90	-	-	-	●	100/150	660	S/T
VINTAGE35GAP/CR	01.94565.221	2.895,00	3.502,95	575x800x445	90	-	-	-	●	100/150	660	S/T

Precio versiones esmaltadas	Crema E8	Verde oliva E9	Blanco nieve E12	Gris claro E14	0%	21%
VINTAGE50GA/ E8,E9,E12,E14	01.94565.187	01.94565.177	01.94565.180	01.94565.172	3.125,00	3.781,25
VINTAGE50GAP/E8,E9,E12,E14	01.94565.287	01.94565.277	01.94565.280	01.94565.272	3.125,00	3.781,25
VINTAGE35GA/E8,E9,E12,E14	01.94566.187	01.94566.177	01.94566.180	01.94566.172	2.725,00	3.297,25
VINTAGE35GAP/E8,E9,E12,E14	01.94566.287	01.94566.277	01.94566.280	01.94566.272	2.725,00	3.297,25
TABLET (TB) VINTAGE50GA E8,E9,E12,E14	01.94570.187	01.94570.177	01.94570.180	01.94570.172	3.600,00	4.356,00
TABLET (TB) VINTAGE50GAP E8,E9,E12,E14	01.94570.287	01.94570.277	01.94570.280	01.94570.272	3.600,00	4.356,00
TABLET (TB) VINTAGE35GA E8,E9,E12,E14	01.94567.187	01.94567.177	01.94567.180	01.94567.172	3.185,00	3.853,85

ESTUFAS DE GAS

*Potencia nominal (kW)	Capacidad (m ³)	Eficiencia (%)	Categoría gas	Tipo gas	Conexión gas (")	Tipo de aparato	*Carga nominal (kW)	Consumo nominal m ³ /hr (G20 o G31)	Detrás (mm)	Lado (mm)	Delante (mm)	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
* Potencia nominal (kW) y carga nominal (kW) basadas en el tipo de gas G20 para gas natural y en el tipo de gas G31 para gas propano/butano									Distancia respecto a objetos inflamables						

5,5	82	I2E+	G20/25	03/08	C11/C31	6,9	0,75		-	79	C	SENSE203GA
5,5	82	I2E+	G20/25	03/08	B11BS	6,9	0,75		-	79	C	SENSE203GAO

Precio versiones esmaltadas	0%	21%
SENSE203GA/E12	consultar precio	consultar precio
SENSE203GAO/E12	consultar precio	consultar precio

7,5	140	88	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GA
5,3	140	88	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GAP
6,0	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GA
3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GAP
7,5	140	88	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GA/TB
5,3	140	88	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GAP/TB
6,0	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GA/TB
3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GAP/TB
7,5	140	88	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GA/WB
5,3	140	88	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GAP/WB
6,0	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GA/WB
3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GAP/WB
6,0	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GA/CR
3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GAP/CR

Precio versiones esmaltadas	Crema E8	Verde oliva E9	Blanco nieve E12	Gris claro E14	0%	21%
TABLET (TB) VINTAGE35GAP E8,E9,E12,E14	01.94567.287	01.94567.277	01.94567.280	01.94567.272	3.185,00	3.853,85
VINTAGE50GA/WB/E8,E9,E12,E14	01.94571.187	01.94571.177	01.94571.180	01.94571.172	3.770,00	4.561,70
VINTAGE50GAP/WB/E8,E9,E12,E14	01.94571.287	01.94571.277	01.94571.280	01.94571.272	3.770,00	4.561,70
VINTAGE35GA/WB/E8,E9,E12,E14	01.94568.187	01.94568.177	01.94568.180	01.94568.172	3.295,00	3.986,95
VINTAGE35GAP/WB/E8,E9,E12,E14	01.94568.287	01.94568.277	01.94568.280	01.94568.272	3.295,00	3.986,95
VINT35GA/CR/E8,E9,E12,E14	01.94569.187	01.94569.177	01.94569.180	01.94569.172	3.310,00	4.005,10
VINT35GAP/CR/E8,E9,E12,E14	01.94569.287	01.94569.277	01.94569.280	01.94569.272	3.310,00	4.005,10

Las especificaciones técnicas de este catálogo corresponden al 30 de junio de 2017.

Para los datos más recientes, consulte nuestra página web: www.dovre.es

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Diámetro de conexión (mm)	Altura de conexión (mm)	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T
						Combustible				Chimenea/salida de humo		

ASTRO4



ASTRO4GAO/P	01.94563.121	2.625,00	3.176,25	475x1140x430	120	-	-	-	●	125-130	980	S/T
ASTRO4GAO/WB	01.94564.121	2.680,00	3.242,80	465x1140x420	115	-	-	-	●	125-130	980	S/T

750



750GAO	01.93239.121	2.020,00	2.444,20	700x705x545	115	-	-	-	●	100	545	T
750GAOP	01.93239.221	2.020,00	2.444,20	700x705x545	115	-	-	-	●	100	545	T

425



425GAO	01.94525.121	1.675,00	2.026,75	560x725x450	75	-	-	-	●	100	570	T
425GAOP	01.94525.221	1.675,00	2.026,75	560x725x450	75	-	-	-	●	100	570	T

Precio versiones esmaltadas	Marrón mayólica E6	Crema E8	0%	21%
425GAO/E6,E8	01.94525.186	01.94525.187	2070,00	2504,70

725



725GAO	01.94537.121	1.870,00	2.262,70	710x775x495	85	-	-	-	●	100	570	T
725GAOP	01.94537.221	1.870,00	2.262,70	710x775x495	85	-	-	-	●	100	570	T

Precio versiones esmaltadas	Marrón mayólica E6	Crema E8	0%	21%
725GAO/E6,E8	consultar precio	consultar precio	2.280,00	2.758,80
725GAOP/E6,E8	consultar precio	consultar precio	2.280,00	2.758,80

ESTUFAS DE GAS

*Potencia nominal (kW)	Capacidad (m³)	Eficiencia (%)	Categoría gas	Tipo gas	Conexión gas (")	Tipo de aparato	*Carga nominal (kW)	Consumo nominal m³/hr (G20 o G31)	Detrás (mm)	Lado (mm)	Delante (mm)	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
* Potencia nominal (kW) y carga nominal (kW) basadas en el tipo de gas G20 para gas natural y en el tipo de gas G31 para gas propano/butano									Distancia respecto a objetos inflamables						

6,0	120	85	I2E+	G20/G25	03/08	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	81,1	C	ASTRO4GAO/P
6,0	120	85	I2E+	G20/G25	03/08	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	81,1	C	ASTR4GAO/WB

9,0	180	88	I3+	G30/G31	03/08	B11BS	10,5	0,3	200	400	800	-	78,43	C	750GAOP
9,0	180	88	I3+	G30/G31	03/08	B11BS	10,5	0,3	200	400	800	-	78,43	C	750GAOP

6,0	120	87	I2E+	G20/G25	03/08	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	76,9	D	425GAO
6,0	120	83	I3+	G30/G31	03/08	B11BS	8	0,25	200	400	800	-	77,8	C	425GAP

Precio versiones esmaltadas	Marrón mayólica E6	Crema E8	0%	21%
425GAOP/E6,E8	01.94525.286	01.94525.287	2070,00	2504,70

9,0	180	86	I2E+	G20/G25	03/08	B11BS	10	1,1	200	400	800	-	76,43	D	725GAO
9,0	180	85	I3+	G30/G31	03/08	B11BS	10	0,3	200	400	800	-	75,83	D	725GAP

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Altura de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)
						Combustible					Chimenea/salida de humo			

BOLD



BOLD300	01.97149.000	1.870,00	2.262,70	490x1010x420	130	●	-	-	-	35	150	356	12
BOLD400	01.97150.000	2.040,00	2.468,40	490x1130x415	145	●	-	-	-	35	150	356	12

Opciones BOLD	0%	21%	Descripción
01.91673.021	73,00	88,33	Placa de protección térmica BOLD300 y 400

SENSE



SENSE403	01.97121.000	2.030,00	2.456,30	555x1160x440	175	●	-	-	-	40	150	352	12
SENSE303	01.97119.000	1.790,00	2.165,90	555x1060x440	145	●	-	-	-	40	150	352	12
SENSE203	01.97103.000	1.650,00	1.996,50	470x980x360	125	●	-	-	-	33	150	351	12
SENSE103	01.97101.000	1.440,00	1.742,40	470x900x360	105	●	-	-	-	33	150	351	12
SENSE113	01.97156.000	1.440,00	1.742,40	470x720x360	100	●	-	-	-	33	150	351	12

Opciones SENSE	0%	21%	Descripción
HS-SENSE	60,00	72,60	Placa de protección térmica SENSE 103-113
01.91668.021	70,00	84,70	Placa de protección térmica SENSE 303-403

Precio versiones esmaltada	Crema E8	Blanco nieve E12	Lichtgrijs E14	0%	21%
SENSE103/E8,E12,E14	01.97101.087	01.97101.080	01.97101.072	1.710,00	2.069,10
SENSE113/E12	NA	01.97156.080	NA	1.710,00	2.069,10
SENSE203/E8,E12,E14	01.97103.087	01.97103.080	01.97103.072	1.915,00	2.317,15
SENSE303/E8,E12,E14	01.97119.087	01.97119.080	01.97119.072	2.120,00	2.565,20
SENSE403/E8,E12,E14	01.97121.087	01.97121.080	01.97121.072	2.360,00	2.855,60

ESTUFAS

Flujo de volumen de los gases de combustión (g/s)	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T	Cenicero	Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O ₂)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Detrás (mm)	Lado (mm)	Delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
			Basado en combustible LEÑA							Distancia respecto a objetos inflamables							

5,6	S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,1	33	300	250	800	●	●	107	A+	BOLD300
5,6	S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,1	33	300	250	800	●	●	107	A+	BOLD400

Precio versiones esmaltada	Crema E8	Blanco nieve E12	Lichtgrijs E14	0%	21%
BOLD300/E8, E12, E14	01.97149.087	01.97149.080	01.97149.072	2.205,00	2.668,05
BOLD400/E8, E12, E14	01.97150.087	01.97150.080	01.97150.072	2.315,00	2.801,15

7,3	S/T	●	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	19	400	500	800	●	●	107	A+	SENSE403
7,3	S/T	●	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	19	400	500	800	●	●	107	A+	SENSE303
5,1	S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	300	500	800	●	●	107	A+	SENSE203
5,1	S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	300	500	800	●	●	107	A+	SENSE103
5,1	S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	25	300	500	800	●	●	107	A+	SENSE113

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Altura de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)
						Combustible					Chimenea/salida de humo			

VINTAGE



VINTAGE50	01.90440.021	1.910,00	2.311,10	690x690x445	155	●	-	-	-	50	150	306	12
VINTAGE35	01.90435.021	1.705,00	2.063,05	505x685x445	125	●	-	-	-	35	150	328	12
VINTAGE30	01.90430.021	1.445,00	1.748,45	370x680x445	95	●	-	-	-	30	150	305	12
VINTAGE50TB	01.90452.021	2.305,00	2.789,05	720x805x445	175	●	-	-	-	50	150	328	12
VINTAGE35TB	01.90449.021	2.075,00	2.510,75	535x800x445	140	●	-	-	-	35	150	328	12
VINTAGE30TB	01.90446.021	1.790,00	2.165,90	400x800x445	110	●	-	-	-	30	150	328	12
VINTAGE50WB	01.90453.021	2.450,00	2.964,50	690x880x445	185	●	-	-	-	50	150	306	12
VINTAGE35WB	01.90450.021	2.170,00	2.625,70	505x875x445	150	●	-	-	-	35	150	298	12
VINTAGE30WB	01.90447.021	1.865,00	2.256,65	370x870x445	115	●	-	-	-	30	150	305	12
VINTAGE35CR	01.90451.021	2.195,00	2.655,95	570x800x445	150	●	-	-	-	35	150	328	12
VINTAGE30CR	01.90448.021	1.890,00	2.286,90	435x800x445	115	●	-	-	-	30	150	328	12

Precio versiones esmaltadas	Crema E8	Verde oliva E9	Blanco nieve E12	Gris claro E14	0%	21%
VINTAGE50/E8,E9,E12,E14	01.90440.087	01.90440.077	01.90440.080	01.90440.072	2.280,00	2.758,80
VINTAGE35/E8,E9,E12,E14	01.90435.087	01.90435.077	01.90435.080	01.90435.072	2.045,00	2.474,45
VINTAGE30/E8,E9,E12,E14	01.90430.087	01.90430.077	01.90430.080	01.90430.072	1.760,00	2.129,60
VINTAGE50TB/E8,E9,E12,E14	01.90452.087	01.90452.077	01.90452.080	01.90452.072	2.740,00	3.315,40
VINTAGE35TB/E8,E9,E12,E14	01.90449.087	01.90449.077	01.90449.080	01.90449.072	2.485,00	3.006,85
VINTAGE30TB/E8,E9,E12,E14	01.90446.087	01.90446.077	01.90446.080	01.90446.072	2.150,00	2.601,50

760



760WD	01.93765.000	1.725,00	2.087,25	780x800x580	210	●	-	-	-	60	150	343	11
760CB	01.94220.021	1.725,00	2.087,25	780x800x580	210	●	-	-	-	60	150	343	11
760GM	01.94224.021	1.960,00	2.371,60	780x800x580	225	●	●	●	-	40	150	342	10

Opciones 760	0%	21%	Descripción
BUNK760	121,00	146,41	Carbonera para 760GM
KP760	127,00	153,67	Placa para cocinar 760GM
70.69179.021	119,00	143,99	Tapa superior GM para poder colocar placa cocina en estufa CB
AIRKIT-K01	149,00	180,29	Kit aire exterior para combustión

ESTUFAS

Flujo de volumen de los gases de combustión (g/s)	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T	Cenicero	Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O ₂)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Detrás (mm)	Lado (mm)	Delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
			Basado en combustible LEÑA							Distancia respecto a objetos inflamables							

5,4	S/T	●	7,0	2,3	9,0	180	84	0,09	12	150	500	800	●	●	108,02	A+	VINTAGE50
4,9	S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	100	500	800	●	●	111,35	A+	VINTAGE35
4,2	S/T	-	5,0	1,7	7,0	100	80	0,05	6	100	500	800	●	●	107,58	A+	VINTAGE30
6,4	S/T	●	9,0	3,0	11,0	180	84	0,1	27	150	500	800	●	●	113,09	A+	VINTAGE50TB
4,9	S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	100	500	800	●	●	111,35	A+	VINTAGE35TB
4,2	S/T	-	5,0	1,7	7,0	100	80	0,05	6	100	500	800	●	●	107,58	A+	VINTAGE30TB
5,4	S/T	●	7,0	2,3	9,0	180	84	0,09	12	150	500	800	●	●	108,02	A+	VINTAGE50WB
4,9	S/T	●	6,0	2,0	8,0	140	83	0,05	16	100	500	800	●	●	111,35	A+	VINTAGE35WB
4,2	S/T	-	5,0	1,7	7,0	100	80	0,05	6	100	500	800	●	●	107,58	A+	VINTAGE30WB
4,9	S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	100	500	800	●	●	111,35	A+	VINTAGE35CR
4,2	S/T	-	5,0	1,7	7,0	100	80	0,05	6	100	500	800	●	●	107,58	A+	VINTAGE30CR

Precio versiones esmaltadas	Crema E8	Verde oliva E9	Blanco nieve E12	Gris claro E14	0%	21%
VINTAGE50WB/E8,E9,E12,E14	01.90453.087	01.90453.077	01.90453.080	01.90453.072	2.910,00	3521,10
VINTAGE35WB/E8,E9,E12,E14	01.90450.087	01.90450.077	01.90450.080	01.90450.072	2.595,00	3139,95
VINTAGE30WB/E8,E9,E12,E14	01.90447.087	01.90447.077	01.90447.080	01.90447.072	2.260,00	2734,60
VINTAGE30CR/E8,E9,E12,E14	01.90448.087	01.90448.077	01.90448.080	01.90448.072	2.610,00	3158,10
VINTAGE35CR/E8,E9,E12,E14	01.90451.087	01.90451.077	01.90451.080	01.90451.072	2.275,00	2752,75

10,4	S/T	●	11,0	3,7	13,0	220	80	0,09	15	200	500	800	●	O	107	A+	760WD
10,4	S/T	●	11,0	3,7	13,0	220	78	0,09	15	200	500	800	●	O	104,1	A	760CB
8,1	S/T	●	11,0	3,7	13,0	220	83	0,06	25	200	500	800	●	O	111,06	A+	760GM

Precio versiones esmaltadas	Marrón mayólica E6	Crema E8	0%	21%
760CB/E6,E8	01.94220.086	01.94220.087	2.385,00	2.885,85

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Altura de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)
						Combustible					Chimenea/salida de humo			

640



640WD	01.93769.000	1.490,00	1.802,90	650x760x550	190	●	-	-	-	50	150	322	12
640CB	01.94235.021	1.490,00	1.802,90	650x760x550	190	●	-	-	-	50	150	322	12
640GM	01.94236.021	1.660,00	2.008,60	650x760x550	190	●	●	●	-	40	150	345	12

Opciones 640	0%	21%	Descripción
BUNK640	108,00	130,68	Carbonera para 640GM
AIRKIT-K01	149,00	180,29	Kit aire exterior para combustión

TAI



TAI55M	01.91414.000	1.705,00	2.063,05	715x800x465	190	●	●	●	-	55	150	407	12
TAI55WD	01.91424.000	1.560,00	1.887,60	715x800x425	160	●	-	-	-	55	150	351	12
TAI45M	01.91411.000	1.570,00	1.899,70	615x800x465	170	●	●	●	-	45	150	410	12
TAI45WD	01.91413.000	1.425,00	1.724,25	615x800x425	140	●	-	-	-	45	150	299	12
TAI35W	01.91425.000	1.110,00	1.343,10	520x785x400	100	●	-	-	-	35	150	339	12

Opciones TAI	0%	21%	Descripción
KPTAI45	101,00	122,21	Placa para cocinar pulida TAI45M
SIERTAI45	108,00	130,68	Tapa decorativa TAI45M
KPTAI55	108,00	130,68	Placa para cocinar pulida TAI55M
SIERTAI55	112,00	135,52	Tapa decorativa TAI55M
01.91671.021	75,00	90,75	Kit 'patas cortas'

525



525CB	01.93670.021	1.195,00	1.445,95	525x750x475	120	●	-	-	-	40	150	353	12
-------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

325



325CB	01.93671.021	1.120,00	1.355,20	465x655x490	100	●	-	-	-	30	125	346	12
-------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

ESTUFAS

Flujo de volumen de los gases de combustión (g/s)	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T	Cenicero	Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O ₂)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Detrás (mm)	Lado (mm)	Delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
			Basado en combustible LEÑA							Distancia respecto a objetos inflamables							

8,7	S/T	●	9,0	3,0	11,0	180	75	0,1	19	200	500	800	●	O	107	A+	640WD
8,7	S/T	●	9,0	3,0	11,0	180	75	0,1	19	200	500	800	●	O	100,04	A	640CB
7,2	S/T	●	9,0	3,0	11,0	180	78	0,08	10	400	500	800	●	O	103,38	A	640GM

Precio versiones esmaltadas	Marrón mayólica E6	Crema E8	0%	21%
640CB/E6,E8	01.94235.086	01.94235.087	2.070,00	2.504,70

8,2	T	●	11,0	3,7	13,0	220	75	0,09	5,1	350	450	800	●	-	100,19	A	TAI55M
7,0	S/T	●	11,0	3,7	13,0	220	80	0,07	29	300	400	800	●	-	107	A+	TAI55WD
8,5	T	●	9,0	3,0	11,0	180	75	0,09	13	300	450	800	●	-	100,19	A	TAI45M
7,7	S/T	●	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	20	300	400	800	●	-	107	A+	TAI45WD
4,3	S/T	●	6,5	3,3	8,5	130	81	0,07	18	400	400	800	●	-	109,03	A+	TAI35W

5,4	S/T	●	8,0	2,7	10,0	160	80	0,09	21	200	350	800	●	●	107	A+	525CB
-----	-----	---	-----	-----	------	-----	----	------	----	-----	-----	-----	---	---	-----	----	-------

4,1	S/T	-	6,0	2,0	8,0	120	81	0,09	13	150	400	800	●	●	108,45	A+	325CB
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	----	------	----	-----	-----	-----	---	---	--------	----	-------

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Altura de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)
						Combustible					Chimenea/salida de humo			

BOW



BOW	01.97160.000	1.560,00	1.887,60	700x770x460	125	●	-	-	-	50	150	333	12
BOW/P	01.97162.000	1.655,00	2.002,55	700x870x460	135	●	-	-	-	50	150	333	12
BOW/WB	01.97164.000	1.675,00	2.026,75	700x865x460	140	●	-	-	-	50	150	333	12

BRUT



BRUT200	01.97172.000	1.130,00	1.367,30	460x825x395	105	●	-	-	-	35	150	302	12
BRUT100	01.97113.000	1.035,00	1.252,35	460x825x395	105	●	-	-	-	35	150	302	12

Precio versiones esmaltadas	Blanco nieve E12	0%	21%
BRUT200/E12	01.97172.080	1.230,00	1.488,30
BRUT100/E12	01.97113.080	1.135,00	1.373,35

ASTRO4



ASTRO4CB/WB	01.97048.021	2.150,00	2.601,50	475x1140x420	170	●	-	-	-	25	150	367	12
ASTRO4MF/WB	01.97057.021	2.150,00	2.601,50	475x1140x420	170	●	●	●	-	25	150	367	11
ASTRO4CB/P	01.97046.021	2.095,00	2.534,95	475x1140x430	155	●	-	-	-	25	150	367	12
ASTRO4MF/P	01.97067.021	2.095,00	2.534,95	475x1140x430	155	●	●	●	-	25	150	367	11

Opciones ASTRO4	0%	21%	Descripción
FPG4.1	112,00	135,52	Placa de suelo de vidrio redondo Astro 4 (AxP: 610 x 383 mm)
FPS4.1	90,00	108,90	Placa de suelo de chapa redonda Astro 4 (AxP: 610 x 383 mm)
HSF4.1/B	86,00	104,06	Placa de protección térmica

ESTUFAS

Flujo de volumen de los gases de combustión (g/s)	Conexión lateral, superior o trasera U/S/T	Cenicero	Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O ₂)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Detrás (mm)	Lado (mm)	Delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
			Basado en combustible LEÑA							Distancia respecto a objetos inflamables							

7,7	S	●	9,0	3,0	11,0	180	79	0,09	36	350	450	1300	●	-	105,55	A	BOW
7,7	S	●	9,0	3,0	11,0	180	79	0,09	36	350	450	1300	●	-	105,55	A	BOW/P
7,7	S	●	9,0	3,0	11,0	180	79	0,09	36	350	450	1300	●	-	105,55	A	BOW/WB

6,1	S	●	6,5	4,5	8,5	130	78	0,04	18	400	400	800	●	-	104,1	A	BRUT200
6,1	S	●	6,5	4,5	8,5	130	78	0,04	18	400	400	800	●	-	104,1	A	BRUT100

7,5	S/T	●	8,0	2,5	10,0	160	76	0,09	24	100	500	800	●	●	101,78	A	ASTRO4CB/WB
7,4	S/T	●	8,0	2,5	10,0	160	77	0,09	18	100	500	800	●	●	102,22	A	ASTRO4MF/WB
7,5	S/T	●	8,0	2,5	10,0	160	76	0,09	24	100	500	800	●	●	101,78	A	ASTRO4CB/P
7,4	S/T	●	8,0	2,5	10,0	160	77	0,09	18	100	500	800	●	●	102,22	A	ASTRO4MF/P

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Altura de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)
						Combustible					Chimenea/salida de humo			



ASTRO3

ASTRO3CB/WB	01.97049.021	2.345,00	2.837,45	515x1140x420	160	●	-	-	-	25	150	367	12
ASTRO3CB/P	01.97047.021	2.285,00	2.764,85	515x1140x420	145	●	-	-	-	25	150	367	12

Opciones ASTRO3	0%	21%	Descripción
FPG3.1	112,00	135,52	Placa de suelo de vidrio redondo Astro 3 (AxP: 572 x 443 mm)
FPS3.1	90,00	108,9	Placa de suelo de chapa redonda Astro 3 (AxP: 572 x 447 mm)
FPG3.2	112,00	135,52	Placa de suelo de vidrio cuadrado Astro 3 (AxP: 514 x 441 mm)
FPS3.2	90,00	108,9	Placa de suelo de chapa cuadrada Astro 3 (AxP: 514 x 457 mm)
HSF3.2/B	138,00	166,98	Placa fija de protección térmica
HSW3.1	213,00	257,73	Placa con alas de protección térmica



ASTRO2

ASTRO2/L	01.94395.021	1.340,00	1.621,40	520x890x450	139	●	-	-	-	30	150	280	12
----------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

425

425GM	01.94318.021	1.330,00	1.609,30	550x765/845x445	110	●	●	●	-	40	150	341	12
-------	--------------	----------	----------	-----------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

Precio versiones esmaltadas	Marrón mayólica E6	Crema E8	0%	21%
425GM/E6,E8	01.94318.086	01.94318.087	1.725,00	2.087,25

250

250	01.94702.021	910	1.101,10	455x645x405	80	●	●	●	-	30	125	316	10
-----	--------------	-----	----------	-------------	----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

ESTUFAS

Flujo de volumen de los gases de combustión (g/s)	Conexión lateral, superior o trasera U/S/T	Cenicero	Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O ₂)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Detrás (mm)	Lado (mm)	Delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
			Basado en combustible LEÑA							Distancia respecto a objetos inflamables							

7,5	S/T	●	8,0	2,5	10,0	160	76	0,09	24	100	500	800	●	●	101,78	A	ASTRO3CB/WB
7,5	S/T	●	8,0	2,5	10,0	160		0,09	24	100	500	800	●	●	101,78	A	ASTRO3CB/P

7,1	S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	79	0,07	31	200	200	800	●	●	106,13	A	ASTRO2/L
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	----	------	----	-----	-----	-----	---	---	--------	---	----------

9,2	S/T	●	8,0	2,7	10,0	160	80	0,09	28	200	400	800	-	-	107,15	A+	425GM
-----	-----	---	-----	-----	------	-----	----	------	----	-----	-----	-----	---	---	--------	----	-------

6,2	S/T	●	6,0	2,0	8,0	120	82	0,1	18	200	400	800	●	-	109,47	A+	250
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	---	---	--------	----	-----

Lista de precios & Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Referencia artículo	€ IVA excl.	€ 21% IVA	Dimensiones LxAxP (mm)	Peso (kg)	Leña	Briquetas de lignito	Carbón	Gas	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Altura de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Presión mín. (Pa)
						Combustible					Chimenea/salida de humo			

310

310GX	01.90303.021	1.290,00	1.560,90	805x710x435	130	●	●	●	-	60	150	330	12
-------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

300

300CB	01.90334.021	1.205,00	1.458,05	810x730x365	115	●	-	-	-	60	125	384	12
-------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

100

100CBS	01.90108.021	660	798,6	515x620x340	60	●	-	-	-	35	125	319	12
--------	--------------	-----	-------	-------------	----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

Opciones	0%	21%	Descripción
200	290,00	350,90	Recuperador de calor para 100CBS/400 - 20m³ - Ø 125mm
400	450,00	544,50	Recuperador de calor para 300CBS/310GX - 30m³ - Ø 125mm
100-78	31,00	37,51	Tapa con collarín para salida de humos superior 100CBS
02.23486.021	44,00	53,24	Tapa con collarín para salida de humos superior 310GX
300-78	31,00	37,51	Tapa con collarín para salida de humos superior 300CBS

40CB

40CBS	01.90423.021	895,00	1.082,95	600x715/775x350	85	●	-	-	-	40	125	384	11
-------	--------------	--------	----------	-----------------	----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

Opciones 40CBS	0%	21%	Descripción
KP	81,00	98,01	Placa de cocina 40CBS
5T	290,00	350,90	Recuperador de calor para 40CBS
15317.0	35,00	42,35	Tapa con collarín para salida de humos superior 40CBS

360CB3

360CB3	01.93746.021	1.360,00	1.645,60	540x768x475	128	●	-	-	-	40	125	438	10
--------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

350CB3

350CB3	01.93736.021	1.210,00	1.464,10	430x768x475	110	●	-	-	-	30	125	442	12
--------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----

ESTUFAS

	Flujo de volumen de los gases de combustión (g/s)	Conexión lateral, superior o trasera L/S/T	Cenicero	Potencia nominal (kW)	Potencia mínima (kW)	Potencia máxima (kW)	Capacidad (m³)	Eficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O ₂)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Detrás (mm)	Lado (mm)	Delante (mm)	Combustión secundaria	Conexión aire de combustión externo	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética	Nombre del producto
				Basado en combustible LEÑA							Distancia respecto a objetos inflamables							
	7,3	S/T	●	8,0	2,7	10,0	160	79	0,08	32	400	400	800	-	-	104,83	A	310GX
	5,8	L/S/T	-	6,0	2,0	8,0	120	80	0,09	33	400	400	800	●	-	107	A+	300CB
	6,0	L/S/T	-	5,0	1,5	7,0	100	76	0,09	37	400	500	800	●	-	101,2	A	100CBS
	6,4	L/S/T	-	6,0	2,0	8,0	120	82	0,12	16	400	400	800	●	-	110,48	A+	40CBS
	8,2	L/S/T	●	7,0	2,3	9,0	140	75	0,09	39	200	800	800	●	-	99,75	A	360CB3
	6,6	L/S/T	●	6,0	2,0	8,0	120	77	0,1	10	200	800	800	●	-	102,65	A	350CB3

Las especificaciones técnicas de este catálogo corresponden al 30 de junio de 2017.

Para los datos más recientes, consulte nuestra página web: www.dovre.es

LISTA DE PRECIOS ACCESORIOS

CONDUCTOS ESMALTADOS PARA LA SALIDA DE HUMOS (DE SIMPLE PARED)

		Descripción	€ ex IVA	€ 21% IVA
RL1000 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tubo macho - hembra 1000 mm Ø150 mm	69,00	83,49
RL0750 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tubo macho - hembra 750 mm Ø150 mm	63,00	76,23
RLV1150 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tubo macho-hembra telescopico 750-1120 mm	103,00	124,63
RL0250 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tubo macho - hembra 250 mm Ø150 mm	40,00	48,4
BGG45 (E6,E8,E9,E12,E14)		Codo 45° Ø150mm (con registro)	93,00	112,53
BGG90 (E6,E8,E9,E12,E14)		Codo 90° Ø150mm (con registro)	93,00	112,53
K0330 (E6,E8,E9,E12,E14)		T-Tapón 33 cm Ø150mm	73,00	88,33
RWF (E6,E8,E9,E12,E14)		Plafón - Embellecedor Ø150mm	41,00	49,61
MUFF (E6,E8,E9,E12,E14)		Adaptador hembra - hembra Ø150mm	48,00	58,08

OTROS ACCESORIOS

		Descripción	0%	21%
70.74902.000		Spray pintura térmica Thermoblack antracita (400 ml.) También disponible en caja de 12 unidades: 70.74902.100	21,00	25,41
70.74901.000		Spray pintura térmica Thermoblack negro (400 ml.) También disponible en caja de 12 unidades: 70.74901.100	21,00	25,41
70.79869.000		Service-Kit 8 mm También disponible en caja de 12 unidades: 70.79869.100	18,00	21,78
70.79870.000		Servicekit 6 mm También disponible en caja de 12 unidades: 70.79870.100	18,00	21,78
70.79868.000		Servicekit adhesivo 10 x 3 mm x 5.2 M También disponible en caja de 12 unidades: 70.79868.100	24,00	29,04
70.30201.000		Masilla refractaria (400 gr.) También disponible en caja de 12 unidades: 70.30201.100	24,00	29,04



NOTA'S

A series of horizontal dotted lines for writing notes.




Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



NOTA'S

A series of horizontal dotted lines for writing.

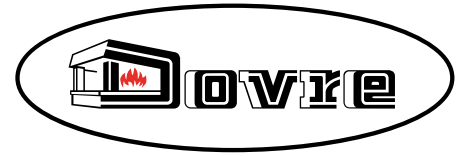


A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.



NOTA'S

A series of horizontal dotted lines for writing.

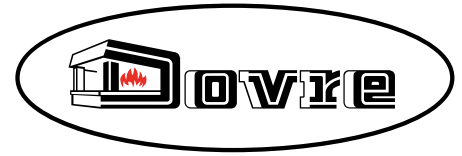


Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



NOTA'S

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

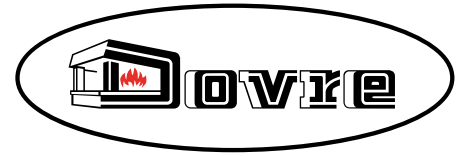

Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dotted lines across the page.

Dovre, Fuego con Carácter



DOVRE SA

Nijverheidsstraat 18
2381 Weelde, Bélgica
www.dovrefire.com



**DOVRE
IBERICA S.A**

P.I. V-2 de Vulpellac
E-17111 Forallac, España
info@dovre.es
www.dovre.es
Tel. +34 972 305904

En el contexto de la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones y los precios pueden diferir, sin previo aviso, de los descritos en este catálogo.
Referencia 2017/08 ES - ref. 24.00305.051