


## Dimensiones - Stûv 1658 H

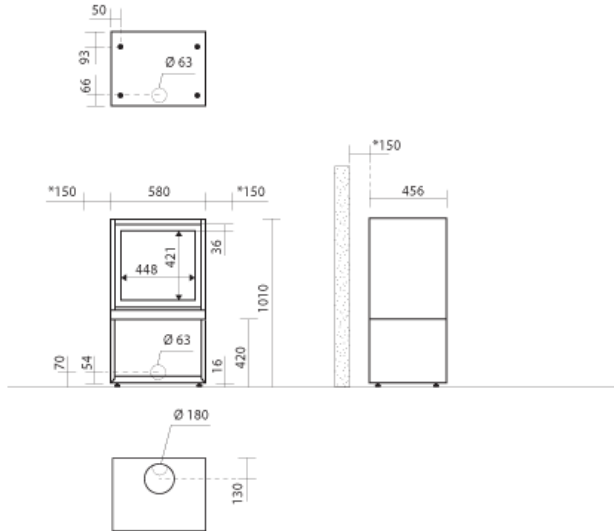

\* 150 = distancia mínima con relación a cualquier material combustible.

Peso del aparato **91 kg**  
 gama óptima de utilización , evaluada por Stûv **6 - 8 kW**

Gama de consumo de madera / hora a 12 % de humedad , evaluada por Stûv **1,8 - 2,7 kg/h**

Rendimiento a la potencia nominal **80 %**

Emisión de CO **? 0,09 %**

emisiones de partículas, método de medida según DIN + **73 mg/Nm<sup>3</sup>**

Longitud de los troncos **40 cm**

Entrada del aire exterior  **$\varnothing 63$  mm**

Conformidad con la norma EN 13240 **CE**

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo.  
 Las cotas se entregan con una tolerancia de 3 milímetros.