

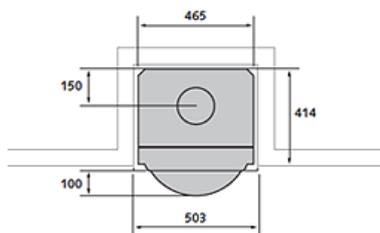


## Dimensiones

Stûv 30-compact in

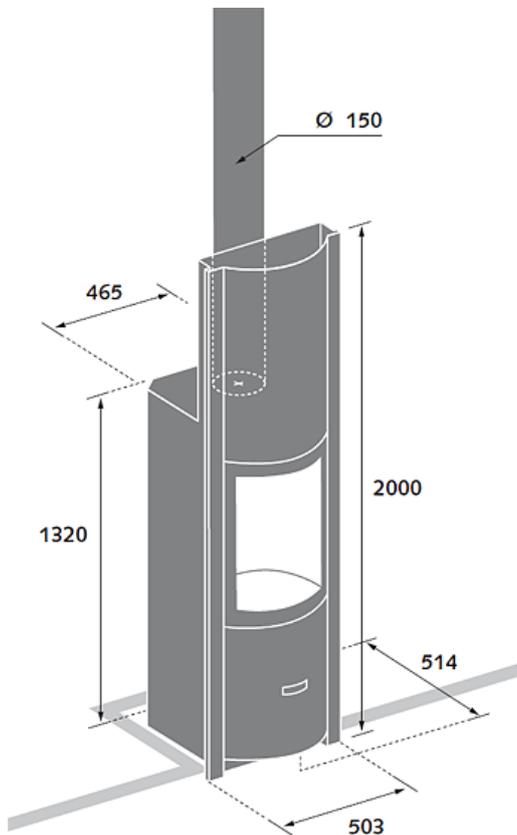

Stûv 30 compact-in con realce

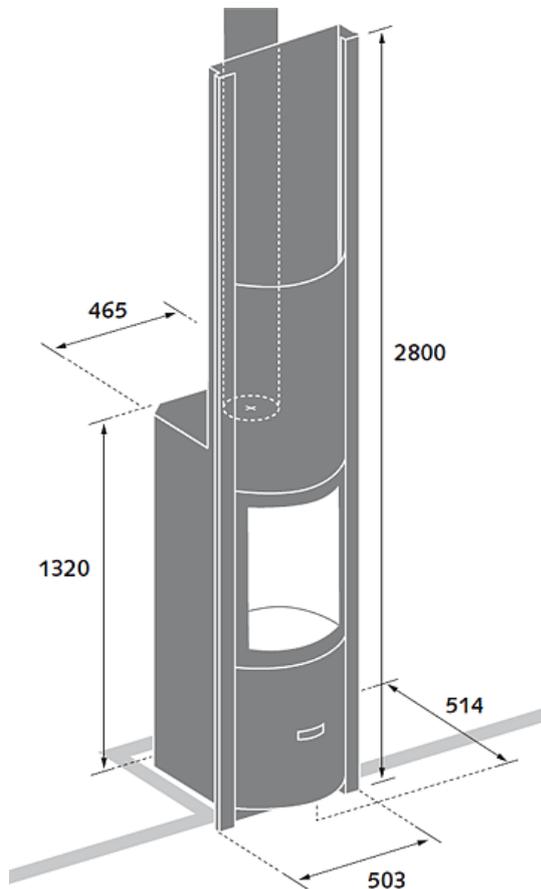

Gama óptima de utilización , evaluada por Stûv

**3 - 8 kW**

Rendimiento a la potencia nominal

**> 80 %**

Emisión de CO

**< 0,09 %**

Emisiones de partículas, método de medida según DIN +

**40 mg/Nm<sup>3</sup>**

Longitud de los troncos

**25 / 40 cm**

Conformidad con la norma: Din+,

**CE**



BlmschV, 15A