


## Dimensiones

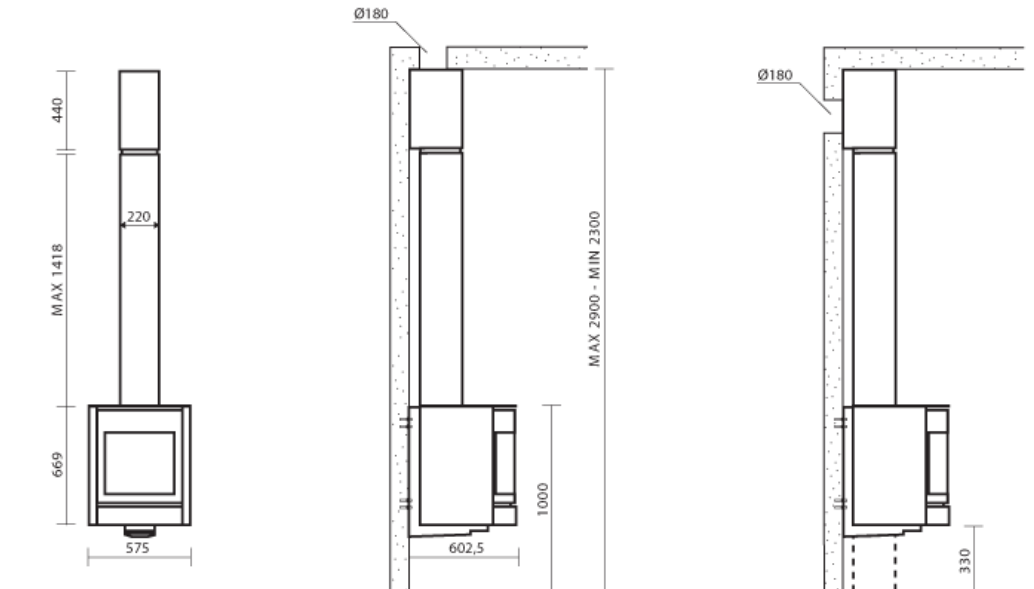

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Peso del aparato                                                       | <b>151 kg</b>         |
| gama óptima de utilización , evaluada por Stûv                         | <b>5 - 9 kW</b>       |
| Gama de consumo de madera / hora a 12 % de humedad , evaluada por Stûv | <b>1,3 - 2,4 kg/h</b> |
| Rendimiento a la potencia nominal (hogar cerrado)                      | <b>84 %</b>           |
| Emisión de CO según el modo de utilización con puerta acristalada      | <b>? 0,09 %</b>       |
| emisiones de partículas, método de medida según DIN +                  | <b>23 mg/Nm3</b>      |
| Longitud de los troncos                                                | <b>33 cm</b>          |
| Conformidad con la norma EN 13240                                      | <b>CE</b>             |
| Patente                                                                | <b>n° 1130323</b>     |

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo. Las cotas se entregan con una tolerancia de 3 milímetros.