



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
Tamaño troncos de leña	45 (50 max.)
Garantía* (si procede)	5 años
Dimensiones ancho x alto x fondo (cm)	65 x 53 x 41,5
Peso bruto	97 Kg
Peso neto	78 Kg
RENDIMIENTO DEL PRODUCTO	
Potencia nominal	6 Kw
Rango de potencia	3 a 10 kW
Rendimiento	78%
Emisión de CO (13% O2)	0,1%
Doble combustión	Sí
ECODESIGN	Sí
Flamme verte	7 estrellas

* 2 años producto y 5 años cámara de combustióne

INSTALACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO	
Ø de la boquilla de salida de humos	-
Conexión de gases de combustión	-
Boquilla de gases de combustión	-
Temperatura media de los gases de combustión	242 °C
Caudal másico de los gases de combustión	7,5 g/s
Depresión óptima salida de humos	12 Pa
Emisión de CO²	7,16%
Distancia de instalación trasera	0 cm
Distancia de instalación lateral	0 cm

ESTÉTICA

- Puerta de hierro fundido para un aspecto clásico

MATERIALES

- Elemento calefactor de acero
- Placa del hogar de hierro fundido
- Parrilla de hierro fundido

COMBUSTION

- Elemento calefactor de alto rendimiento.
- 2 turbinas instaladas de serie para distribuir el calor en la sala

USE


- Control de aire único para un perfecto control de la combustión
- Cenicero de fácil acceso
- Puerta de apertura lateral
- Sistema de vidrio limpio

INSTALACIÓN


- Puede instalarse sin conducto de humos en una chimenea abierta

OPCIONES

- Kit de protección para vigas de madera

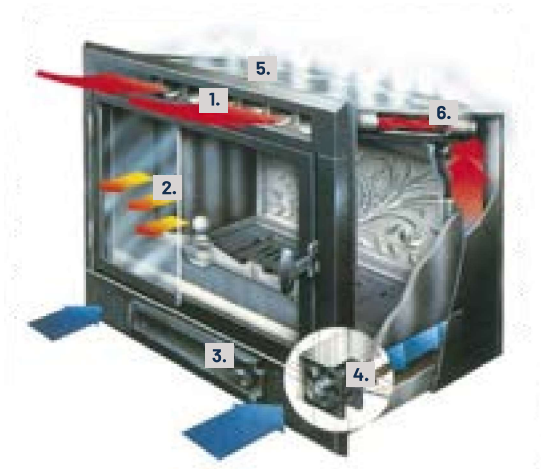

1. Salida de aire caliente pulsado.
2. Puerta de vidrio cerámico con sistema de “vidrio limpio”.
3. Cenicero de gran capacidad para espaciar los decedentes.
4. Entrada de aire fresco en la ubicación de la turbina.
5. Los gases de combustión calientes pasan entre los tubos del intercambiador de calor y se descargan directamente en el conducto de su antigua chimenea; no hay trabajos de conexión con el antiguo conducto de humos durante la instalación.
6. El uso de tubos para la circulación de aire caliente garantiza la mayor superficie de intercambio de calor y promueve una mayor eficiencia. El circuito de aire caliente es completamente independiente del circuito de gases de combustión.

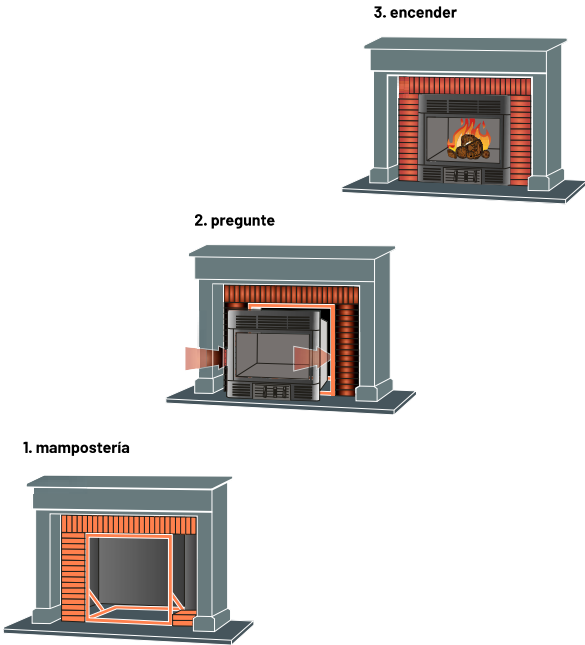

VALAIS 650T
FR9011200B

EAN: 3760075412197