Dimensiones - Stûv 1668 Cube

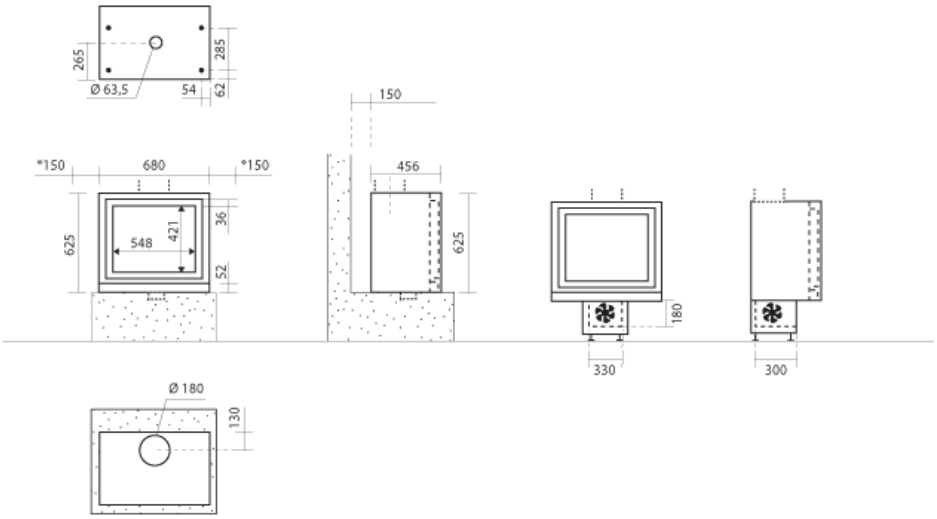

* 150 = distancia mínima con relación a cualquier material combustible.

Peso del aparato	**102 kg**
Gama óptima de utilización , evaluada por Stûv	**7 - 11 kW**
Gama de consumo de madera / hora a 12 % de humedad , evaluada por Stûv	**2,1 - 3,3 kg/h**
Rendimiento a la potencia nominal, sin ventilador	**75 %**
Emisión de CO	**0,18 %**
Emisiones de partículas, método de medida según DIN +	**59 mg/Nm³**
Longitud de los troncos	**50 cm**
Entrada del aire exterior	**ø 63 mm**
Conformidad con la norma EN 13240	CE

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo. Las cotas se entregan con una tolerancia de 3 milímetros.