


Dimensiones - Stûv 1678 Cube

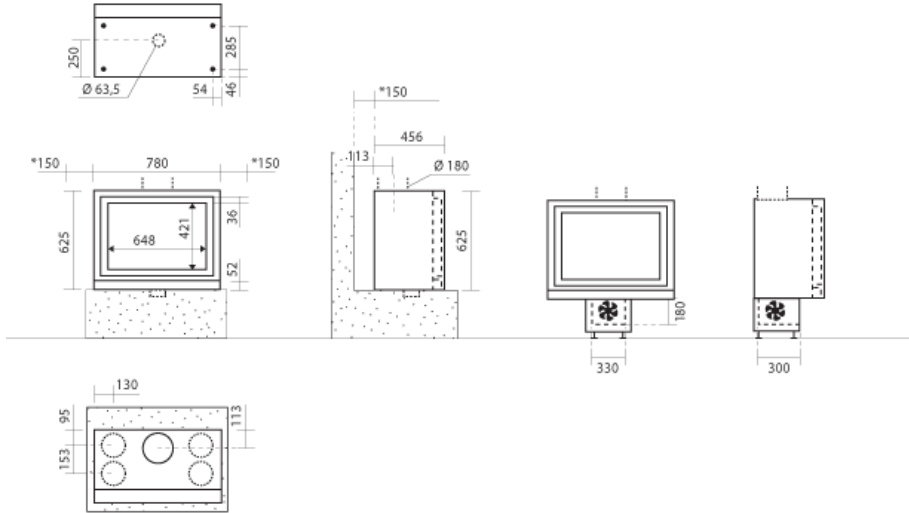

* 150 = distancia mínima con relación a cualquier material combustible.

Peso del aparato	112 kg
Gama óptima de utilización , evaluada por Stûv	8 - 12 kW
Gama de consumo de madera / hora a 12 % de humedad , evaluada por Stûv	2,4 - 3,6 kg/h
Rendimiento a la potencia nominal, sin ventilador	74 %
Emisión de CO	0,20 %
Emisiones de partículas, método de medida según DIN +	51 mg/Nm³
Longitud de los troncos	60 cm
Entrada del aire exterior	Ø 63 mm
Conformidad con la norma EN 13240	CE

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo. Las cotas se entregan con una tolerancia de 3 milímetros.