


Dimensiones - Stûv 1678 H

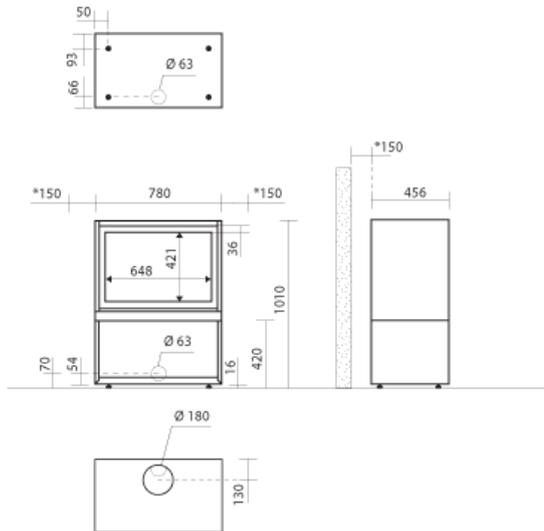

* 150 = distancia mínima con relación a cualquier material combustible.

Peso del aparato	198 kg
Gama óptima de utilización , evaluada por Stûv	8 - 10 kW
Gama de consumo de madera / hora a 12 % de humedad , evaluada por Stûv	2,4 - 3,6 kg/h
Rendimiento a la potencia nominal	75 %
Emisión de CO	? 0,09 %
emisiones de partículas, método de medida según DIN +	70 mg/Nm³
Entrada del aire exterior	$\varnothing 63$ mm
Longitud de los troncos	60 cm
Conformidad con la norma EN 13240	CE

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo.
Las cotas se entregan con una tolerancia de 3 milímetros.