




Dimensiones

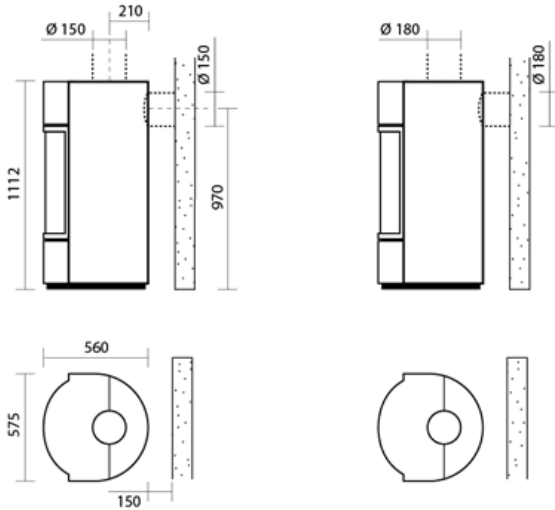

Peso del aparato	115 kg
gama óptima de utilización	6-12 kW
Gama de consumo de madera / hora a 12 % de humedad	1,5 - 3,7 kg/h
Rendimiento	84 %
Emisión de CO según el modo de utilización con puerta acristalada	< 0,09 %
emisiones de partículas	34 mg/Nm³
Longitud de los troncos	50 cm
Conformidad con la norma EN 13240	CE
Patente	nº 1130323

Stuv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo. Las cotas se entregan con una tolerancia de 3 milímetros.